

APU系列

轮径 × 轮宽 200×50 mm


EAN

YJ-12038508205101

具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
PU，灰色，轮面弧形

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

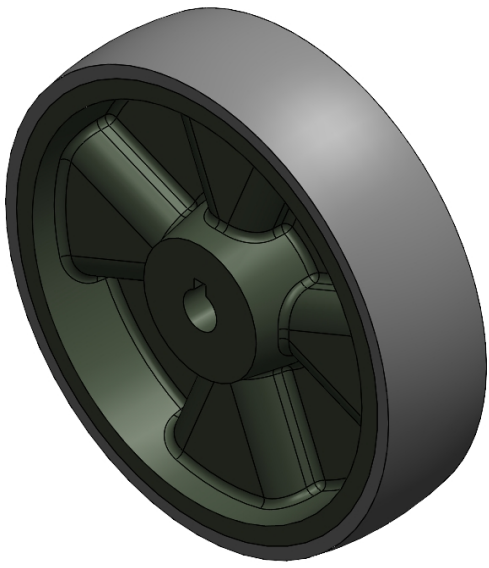

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	200mm
轮子宽度 (T2)	50mm
轮子安装中宽 (T1)	47mm
轮子安装孔径 (d)	17mm
轮子安装键槽宽度 (B)	6mm
轮子安装键槽深度 (H)	21.3mm
荷重(静态)	1200kgs
4Km/h时速的负载能力	800kgs
6Km/h时速的负载能力	680kgs
10Km/h时速的负载能力	560kgs
16Km/h时速的负载能力	320kgs
轮面硬度	94±5° Shore A
温度	-20°C to +80°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铝芯/喷烤暗灰漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.63kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

