


Series APU



Kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm

EAN

YJ-12038508205101

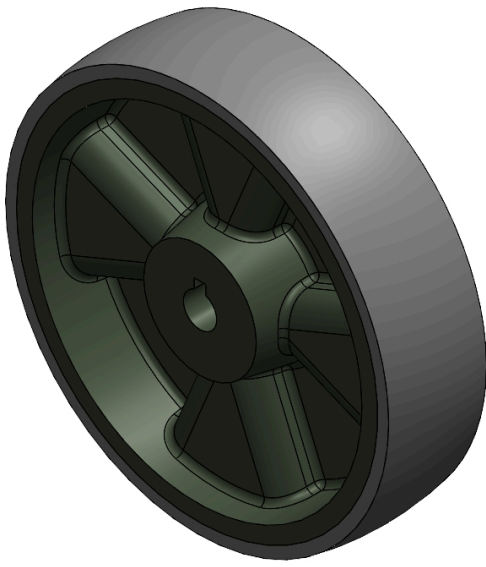


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	47mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	17mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	6mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	21.3mm
Tải trọng (tính)	1200kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	800kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	680kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	560kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	320kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	94±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.63kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

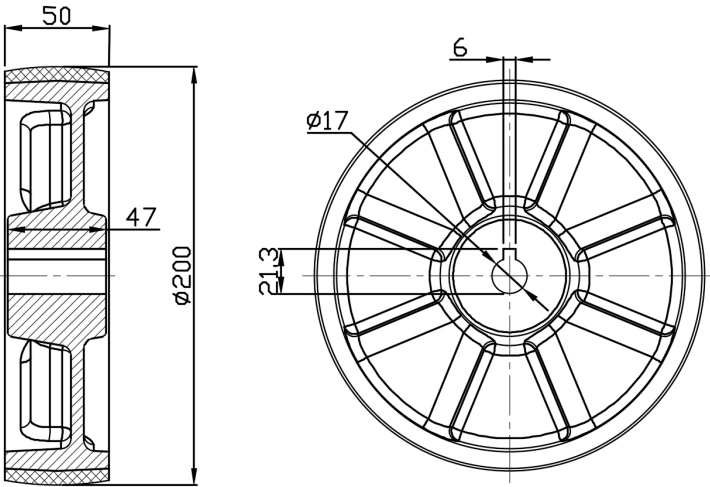

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét