

Series HPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 42mm

EAN

YJ-12039608180100

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn HPU, màu đen, bề mặt được gia công với kết cấu ngẫu nhiên hình chữ E
Tăng độ bám trên mặt đất, cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	42mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	40mm
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	115mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	11.5mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	133mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	8
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Tải trọng (tính)	900kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	600kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	510kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	420kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	240kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	văn bản bị lỗi E
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi nhôm / Sơn đen
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A 10^6/Ω
	~10^8.5/Ω
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.70kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

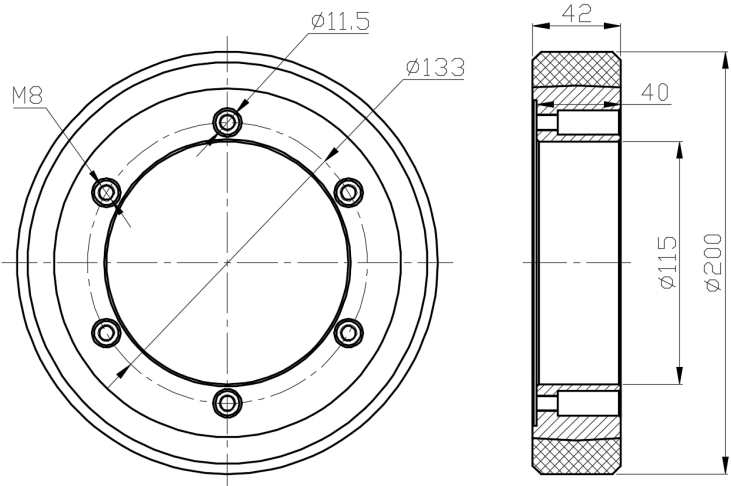

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét