

Series AHPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 300 x 90mm

EAN

YJ-12039612385114




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	300mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	90mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	65mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	1950kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1300kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1105kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	910kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	520kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	11.91kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

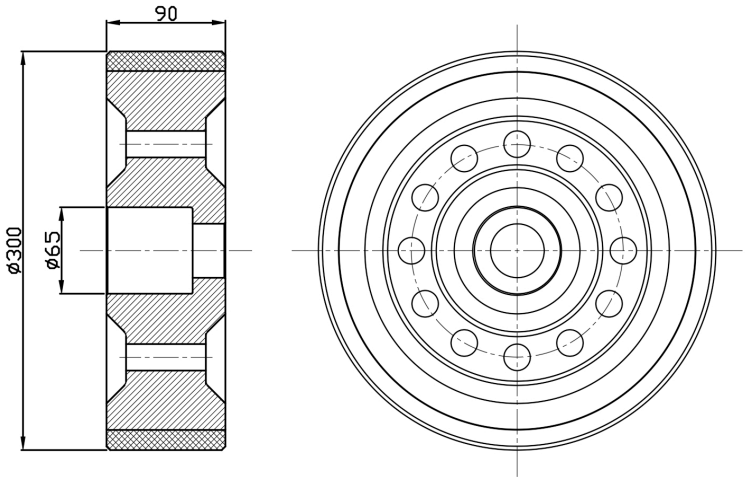

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét