

AHPU系列

輪徑 × 輪寬 90 x 25mm


EAN

YJ-12039653100114

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU 深灰色，表面機械加工亂碼紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鋁芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

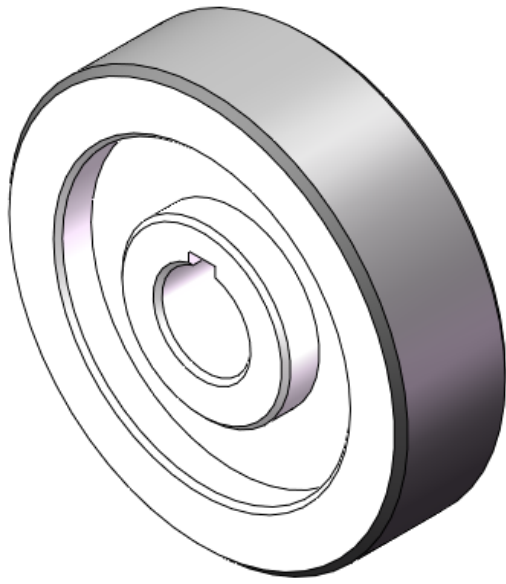

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	90mm
輪子寬度（T2）	25mm
輪子安裝中寬(T1)	25mm
輪子安裝孔徑(d)	20mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	6mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	22.8mm
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	300kgs
4Km/h時速的負載能力	200kgs
6Km/h時速的負載能力	170kgs
10Km/h時速的負載能力	140kgs
16Km/h时速的負載能力	80kgs
輪面硬度	80±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	亂碼紋
輪芯材質	鋁芯/鈍化
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.25kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

