

Series AHPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 90 x 25mm


EAN

YJ-12039653100114

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp sử dụng cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn HPU màu xám đậm với kết cấu hoa văn ngẫu nhiên được gia công Tăng độ bám trên mặt đất và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

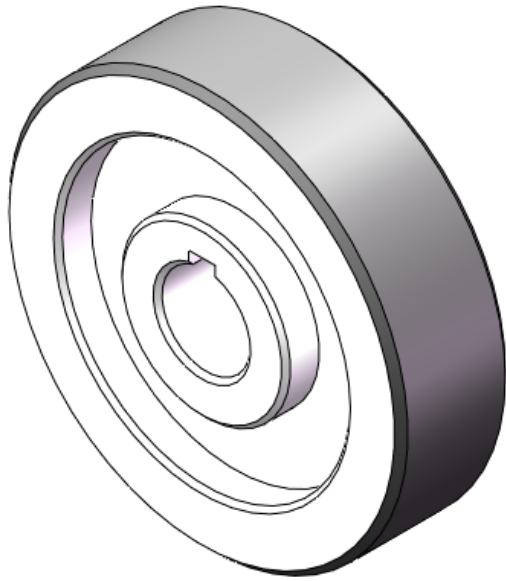

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	90mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	25mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	25mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	20mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	6mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	22.8mm
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
Tải trọng (tính)	300kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	200kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	170kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	140kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	80kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	80±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	mẫu hình lộn xộn
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi nhôm/lớp thụ động hóa
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	0.25kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

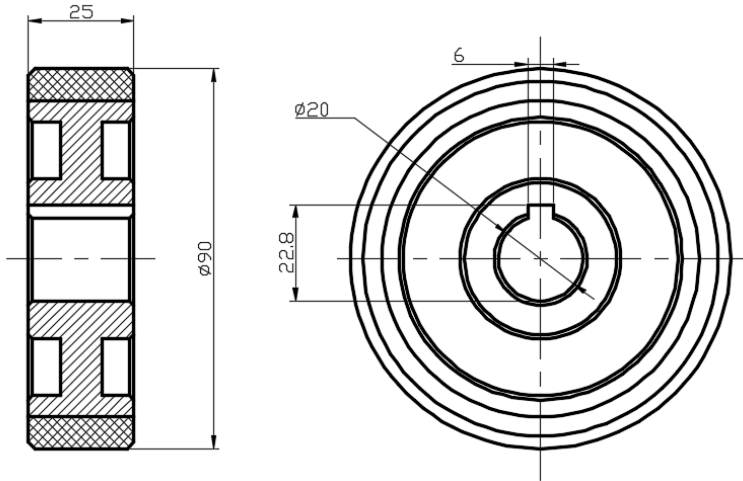

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét