

Series AHPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 110 x 16mm


EAN

YJ-12039654080114

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp sử dụng cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn HPU, màu vàng cam, bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

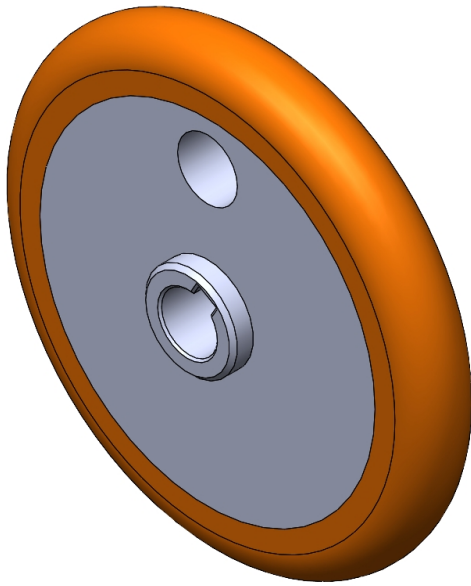

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe (D)	110mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	16mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	21mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	14mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	5mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	16.3mm
Tải trọng (tĩnh)	270kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	180kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	153kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	126kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	72kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi nhôm/lớp thụ động hóa
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	0.31kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

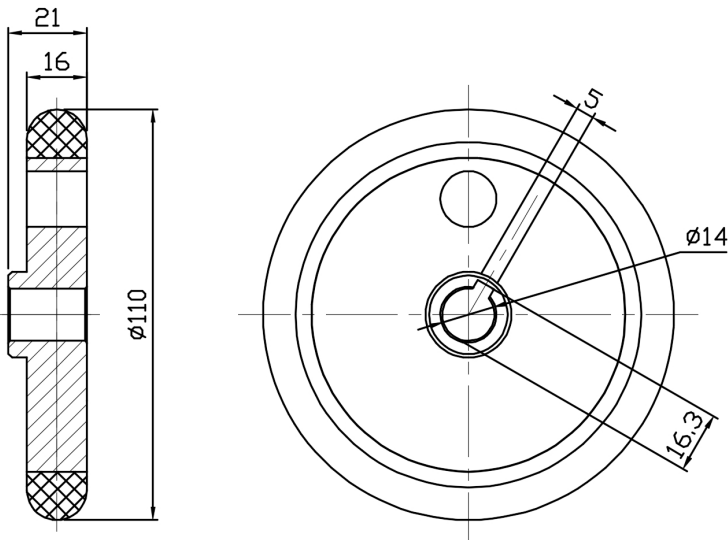

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét