

AHPU系列

轮径 × 轮宽 170 x 58mm


EAN

YJ-12039656230101

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，深灰色，表面机加工乱码纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

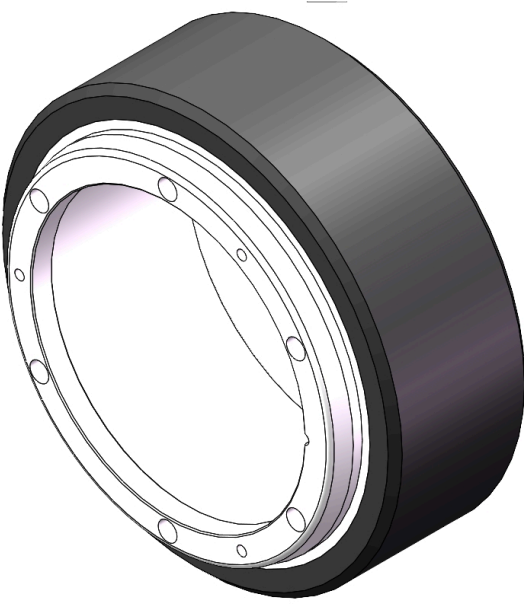

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	170mm
轮子宽度（T2）	58mm
轮子安装中宽（T1）	74.8mm
轮子安装中孔直径 (d)	132mm
轮子安装固定孔直径（d2）	4.5mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	126mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	4
轮子安装固定螺丝孔数量	3
荷重(静态)	900kgs
4Km/h时速的负载能力	600kgs
6Km/h时速的负载能力	510kgs
10Km/h时速的负载能力	420kgs
16Km/h时速的负载能力	240kgs
轮面硬度	80±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码纹
轮芯材质	铝芯/本色
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.11kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●●
静音表现	●●●●●●
保护地板	●●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

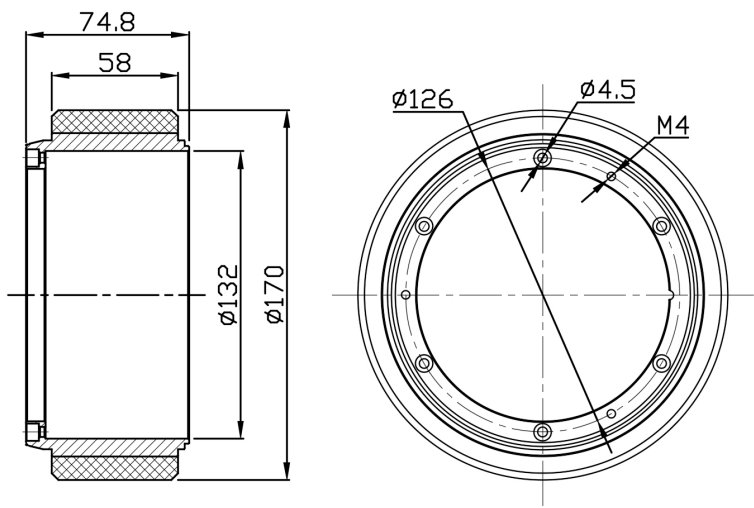

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。