

SeriesNMBR



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 300 x 76mm


EAN

YJ-12041112309171

Được làm từ cao su chất lượng cao, đàn hồi, không nhờn dính và thân thiện với môi trường. Đặc trưng bởi độ đàn hồi cao, mang lại khả năng bảo vệ sàn nhà tuyệt vời, khả năng hấp thụ chấn động và giảm tiếng ồn. Cao su không nhờn dính không để lại dấu vết khi bước lên. Phù hợp với mọi bề mặt. Cao su, màu tự nhiên, bề mặt bánh xe cong.

Lõi bên trong: lõi gang
Bao bì bên ngoài: cao su
Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

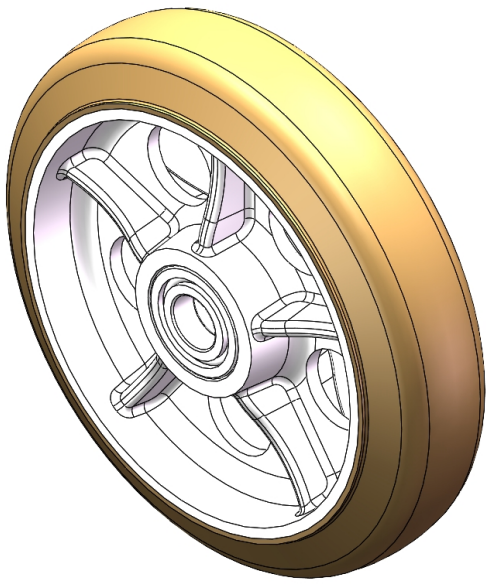

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	300mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	76mm
vòng bi bánh xe	Vòng bi cầu
Đường kính lỗ ổ bi (d)	30mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	74mm
Độ cứng	60±5° Shore A
Tải trọng (động)	700kgs
Tải trọng (tĩnh)	1050kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	9.93kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

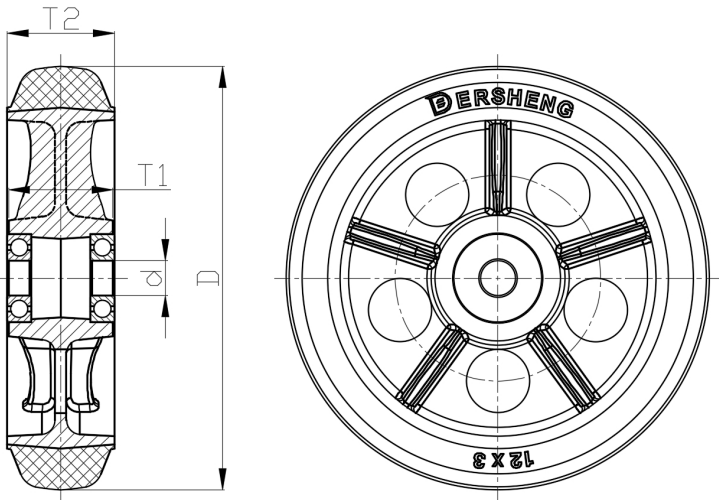

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét