

Bánh xe cao su

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 80mm

EAN

YJ-12046210306101

Được làm từ cao su chất lượng cao, đàn hồi, không nhờn dính và thân thiện với môi trường. Đặc trưng bởi độ đàn hồi cao, mang lại khả năng bảo vệ sàn nhà tuyệt vời, khả năng hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn. Cao su không nhờn dính không để lại dấu vết khi bước lên. Phù hợp với mọi bề mặt. Cao su, màu tự nhiên, bề mặt bánh xe cong, có rãnh ngang và dọc. Tăng độ bám và cải thiện hiệu quả khả năng chống trơn trượt.

Lõi bên trong: lõi gang
Bao bì bên ngoài: cao su

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	250mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	80mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	175mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	7mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	190mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	10
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	M8
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	2
Tải trọng (tính)	1012.5kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	675kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	573.7kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	472.5kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	270kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	60±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen
	phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	4.84kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

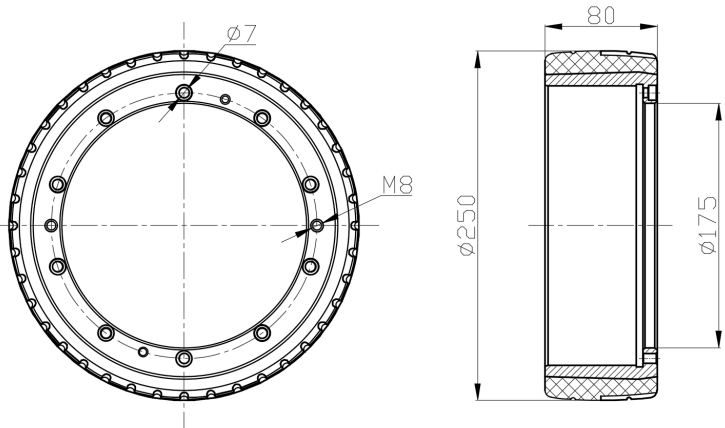

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét