

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 305 x 140mm

EAN

YJ-12046212580101

由高品質的彈性橡膠製成
具有極佳的操作舒適性，優秀的地板保護作用及避震功能
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於工業用輪及重型輪
橡膠，黑色，輪面弧形

內仁：鐵芯
外包：橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
輪子直徑 (D)	305mm
輪子寬度 (T2)	140mm
輪子安裝中寬(T1)	40mm
輪子安裝中孔直徑(d)	—
輪子安裝固定孔直徑 (d2)	—
輪子安裝固定孔PCD (d1)	162mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	10
輪子安裝固定螺絲孔數量	9
荷重(靜態)	900kgs
4Km/h時速的負載能力	600kgs
6Km/h時速的負載能力	510kgs
10Km/h時速的負載能力	420kgs
16Km/h時速的負載能力	240kgs
輪面硬度	72±5° Shore A
溫度	-20°C to +80°C
胎面紋路	—
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	35.06kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

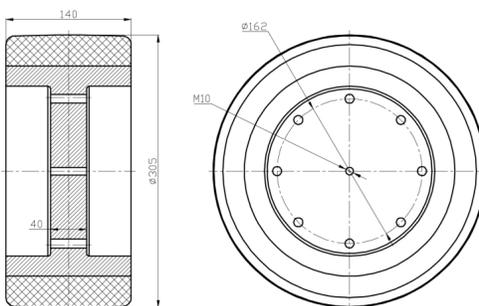

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。