

橡胶轮系列

轮径 × 轮宽 305 x 140mm

EAN

YJ-12046212580101

由高品质的弹力橡胶制成
 具有极佳的操作舒适性，优秀的地板保护作用及避震功能
 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
 适用于工业用轮及重型轮
 橡胶，黑色，轮面弧形

内仁：铁芯
 外包：橡胶

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮子直径 (D)	305mm
轮子宽度 (T2)	140mm
轮子安装中宽 (T1)	40mm
轮子安装中孔直径 (d)	—
轮子安装固定孔直径 (d2)	—
轮子安装固定孔PCD (d1)	162mm
轮子安装固定孔数量	—
轮子安装固定螺丝孔 (M)	10
轮子安装固定螺丝孔数量	9
荷重(静态)	900kgs
4Km/h时速的负载能力	600kgs
6Km/h时速的负载能力	510kgs
10Km/h时速的负载能力	420kgs
16Km/h时速的负载能力	240kgs
轮面硬度	72±5° Shore A
温度	-20°C to +80°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	35.06kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

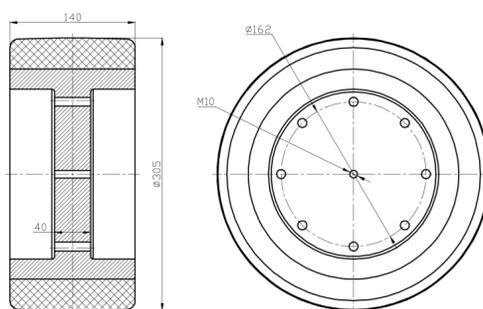

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
 © 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com