

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 203 x 50.8mm

EAN

YJ-12047808205200

由高品質的彈性橡膠製成
 具有良好的操控性，優良的地板保護作用及避震功能
 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
 適用於工業用輪及重型輪
 橡膠 黑色，表面鑽紋
 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鋁芯
 外包：橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
輪子直徑 (D)	203mm
輪子寬度 (T2)	50.8mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	20mm
輪子安裝固定孔直徑 (d2)	6.5 mm
輪子安裝固定孔PCD (d1)	69mm
輪子安裝固定孔數量	4
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	450kgs
4Km/h時速的負載能力	300kgs
6Km/h時速的負載能力	255kgs
10Km/h時速的負載能力	210kgs
16Km/h時速的負載能力	120kgs
輪面硬度	72±5° Shore A
溫度	-20°C to +80°C
胎面紋路	鑽孔紋
輪芯材質	鋁芯/鈍化
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.50kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

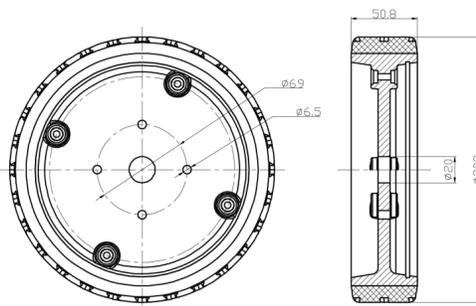

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
 © 版權所有 2026 得勝上好輪 www.dersheng.com