

橡胶轮系列

轮径 × 轮宽 203 x 50.8mm

EAN

YJ-12047808205200

由高品质的弹力橡胶制成
 具有好的操控性，优秀的地板保护作用及避震功能
 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
 适用于工业用轮及重型轮
 橡胶黑色，表面钻纹
 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

内仁：铝芯
 外包：橡胶

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
轮子直径 (D)	203mm
轮子宽度 (T2)	50.8mm
轮子安装中宽 (T1)	—
轮子安装中孔直径 (d)	20mm
轮子安装固定孔直径 (d2)	6.5 mm
轮子安装固定孔PCD (d1)	69mm
轮子安装固定孔数量	4
轮子安装固定螺丝孔 (M)	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	450kgs
4Km/h时速的负载能力	300kgs
6Km/h时速的负载能力	255kgs
10Km/h时速的负载能力	210kgs
16Km/h时速的负载能力	120kgs
轮面硬度	72±5° Shore A
温度	-20°C to +80°C
胎面纹路	钻纹
轮芯材质	铝芯/钝化
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	1.50kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●○

驱动轮外观尺寸2D图档

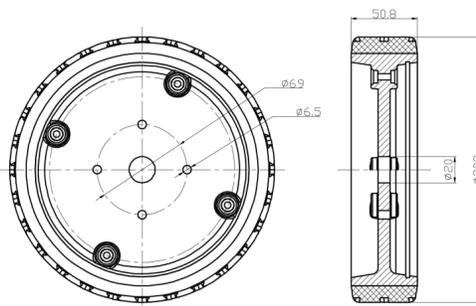

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
 © 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com