

Bảng dữ liệu sản phẩm

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ




Bánh xe cao su Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 100 x 30.5mm

EAN

YJ-X11290400064013

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Để bánh xe với chân để được đồng đỉnh tán và các lỗ cao cấp.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp để bánh xe.
Lỗi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo với gai cao su đàn hồi chất lượng cao.
Bánh xe - Ông giữ

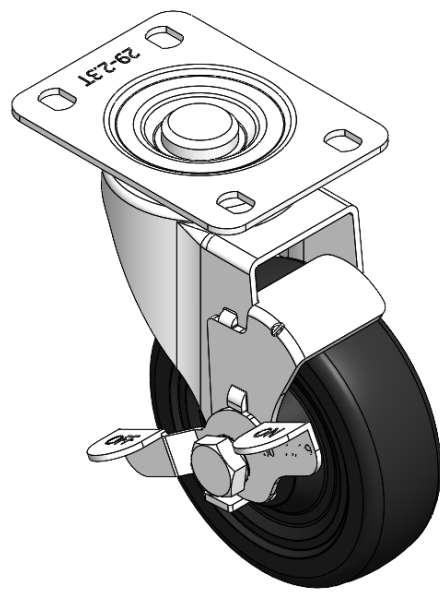

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	30.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 72.5mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	139.5mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.85kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

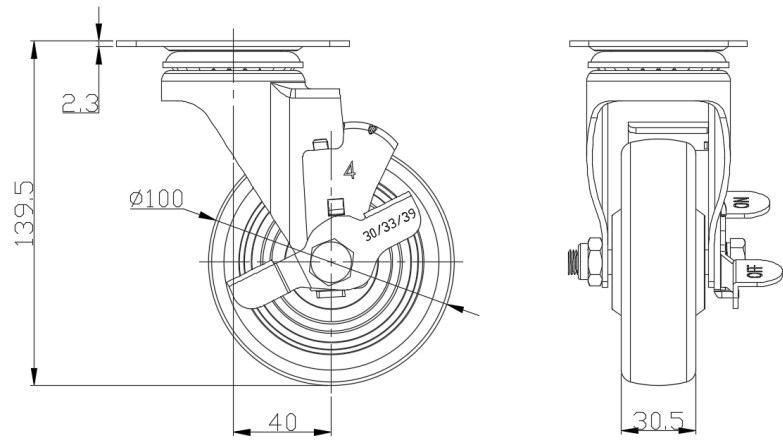

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

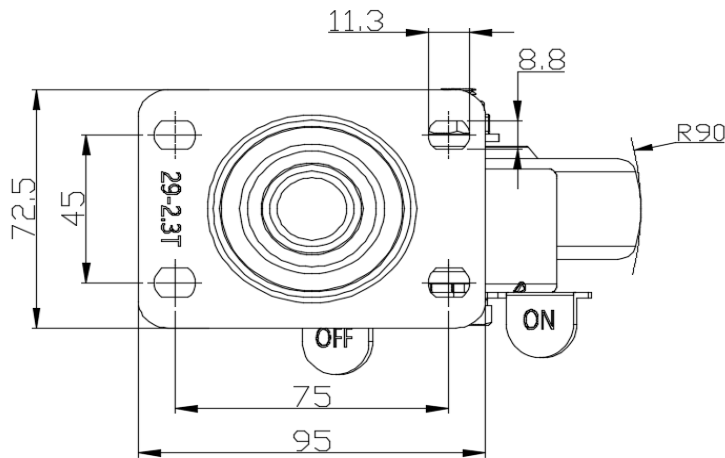

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét