

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ

Đường kính bánh xe PPR(Ngọc trai màu xám đậm) cổ điển × chiều rộng bánh xe 125 x 31mm


EAN

YJ-X11290500268013

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa kép. Chèn chân máy dập định tán-Ø25x45L
Bề mặt mạ kẽm, lắp đặt cố định, ren M8
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR), bề mặt bánh xe có thêm lớp màng co nhiệt dẻo bảo vệ
Pearlite màu xám đen, vòng bi bánh xe – vòng bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

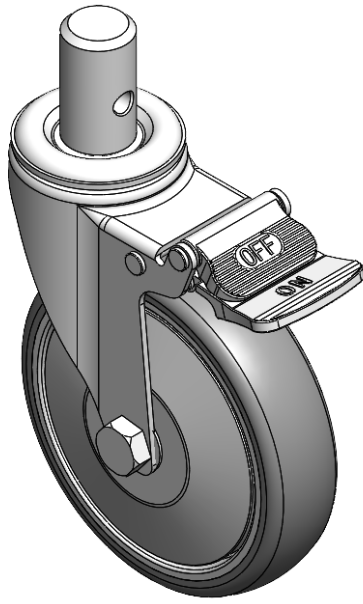

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
đường kính cọc	25mm
chiều dài cọc	45mm
Độ lệch tâm	37.5mm
Sự can thiệp quay	210mm
Tổng chiều cao	163.5mm
Bán kính xoay	105mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.91kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

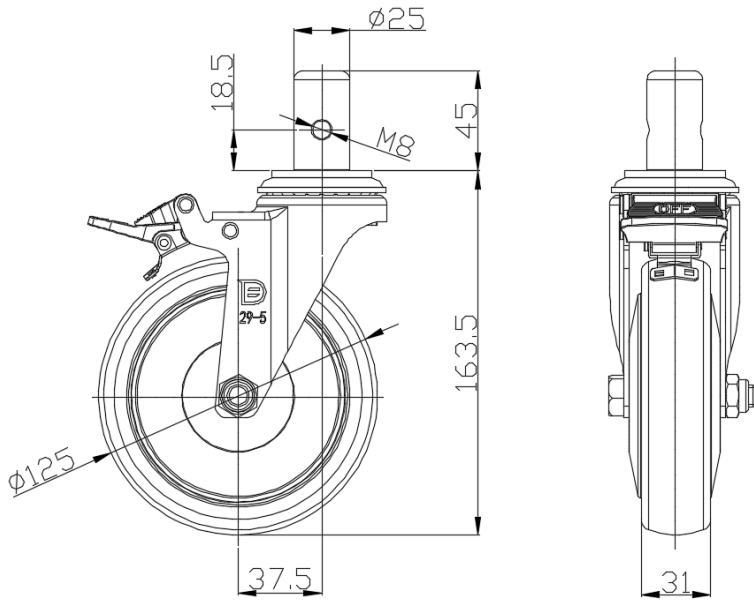

Bản vẽ 2D kích thước trục trơn

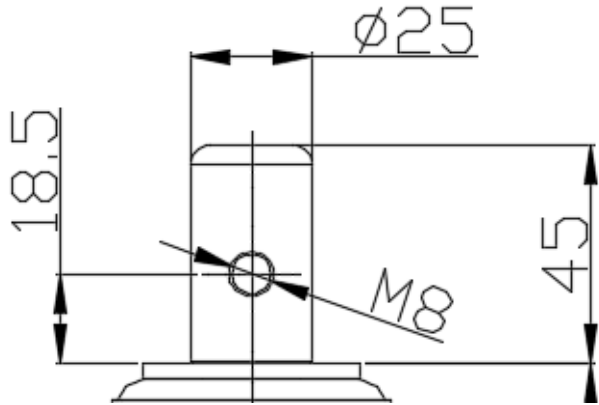

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét