

1129 醫療系列

经典PPR轮（珠光深灰色） 轮径 × 轮宽 125 x 31mm


EAN

YJ-X11290500268023

配有双煞式，锁定系统的脚轮。插心铆合冲压脚架—Ø28x30L  
表面镀锌，插心式安装装置，M8牙  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面，外型精美塑胶盖装饰  
珠光深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

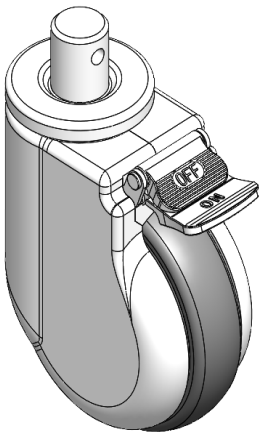

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 125mm          |
| 轮宽     | 31mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 插杆直径   | 28mm           |
| 插杆长度   | 30mm           |
| 偏心距    | 37.5mm         |
| 旋转干涉   | 210mm          |
| 总高     | 162.7mm        |
| 旋转半径   | 105mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 100kgs         |
| 荷重(静态) | 150kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 双煞             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.99kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

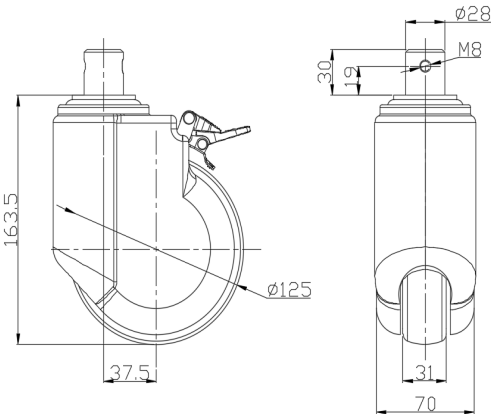

插杆外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為準

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。