

产品数据表

1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 100 x 34mm


EAN

KS-11020400532111

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高弹聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	186mm
总高	147mm
旋转半径	93mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	335kgs
荷重(静态)	502kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.60kgs
测试标准	ISO22883

优势简览


滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

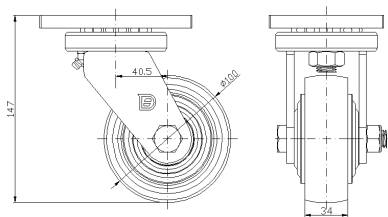

底板外观尺寸2D图档



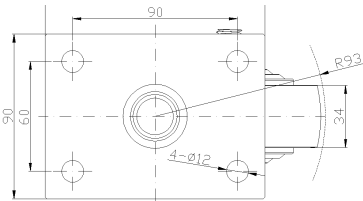


圖紙僅供參考一切以實際產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com

SELECT a.mblan,a.mb006cn,a.mb006en,a.mb006vn, d.oplname,d.oplnamecn,d.oplnameen,d.oplnamevn,a.mb000,a.mb002,a.mb019,a.mb019a,a.mb019b, a.mb102,a.mb00y,a.mblan,a.mb022a,a.mb023a,a.mb0tw,a.mb0ks,a.mb0yj,a.mb0vn, a.mb021a,a.mb006,a.mb102,a.mb203,a.mb018a ,c.mb00xa1,c.mb00ya1,c.mb018a1,b.se002tw,b.se002cn,b.se002en,b.se002vn FROM invmb99 as a left join series as b on a.mb002=b.se001 left join invmb99tra as c on a.mb000=c.mb000k left join palop1 d on mb010c=op1no left join invmb99pic as e on a.mb000=e.mb000 where trim(mblan)='2' and a.mb0page='Y' and trim(mb010c)='12035304137200' and substring(a.mb002,1,4)='1102' and trim(a.mb000)<>'1102-CN-KS2024122103' and trim(mb018a1)>='145.5' and trim(mb018a1)<='148.5' and trim(mb031)='a' and trim(mb033a3)='90 x 60'


關 聯 產 品



1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 100 x 34mm

KS-11020400534111



100 mm



385 Kgs



147 mm

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔 距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠