

1102 B型系列

PU轮(红平) 轮径 × 轮宽 100 x 34mm


EAN

KS-11020400331011

固定式脚轮：焊接钢板架—孔距90x60  
表面喷蓝漆，底板式安装装置  
铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面  
铣红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高质量聚氨酯制成  
轮心:铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

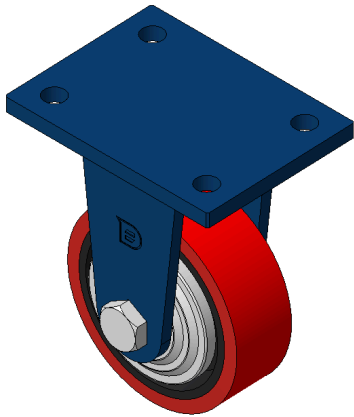

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |            |
| 轮径                                                           | 100mm      |
| 轮宽                                                           | 34mm       |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子  |
| 底板规格                                                         | 120 x 90mm |
| 底板孔距                                                         | 90x60mm    |
| 底板孔径                                                         | 12mm       |
| 总高                                                           | 147mm      |
| 硬度                                                           | ° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 385kgs     |
| 荷重(静态)                                                       | 577kgs     |
| 温度                                                           | 脚架样式       |
| 固定                                                           |            |
| 不锈钢                                                          | 否          |
| 导电                                                           | 否          |
| 抗静电                                                          | 否          |
| 脚轮重量                                                         | 2.016kgs   |
| 测试标准                                                         | ISO22883   |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ○ ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

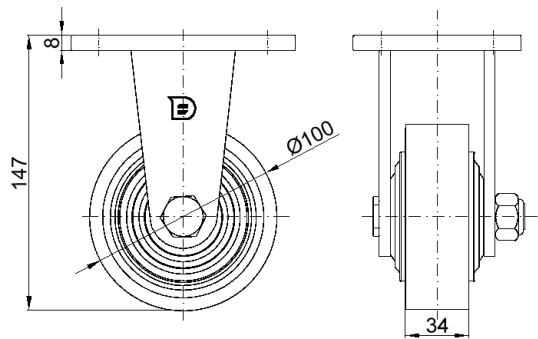

底板外观尺寸2D图档

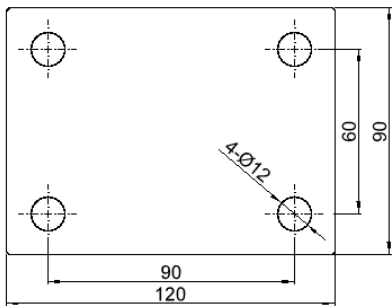

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。