



1115-1 Kinh tế-1 Dòng bánh xe mùa xuân

PU Bánh xe (vòng cung đỡ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 45mm


A

KS-11150601334131B

Bánh xe lò xo có phanh trước, khung thép hàn Hoàn thiện sơn xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 105 x 77,5 Lõi gang, mặt lớp polyurethane chất lượng cao Hoàn thiện phay đồ, vòng bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

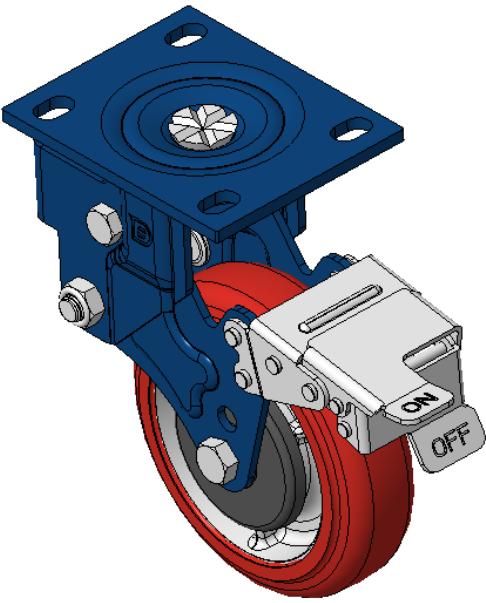


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	137 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 13mm
Độ lệch tâm	36mm
Sự can thiệp quay	380mm
Tổng chiều cao	220mm
Bán kính xoay	190mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	420kgs
Tải trọng (tĩnh)	630kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.97kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

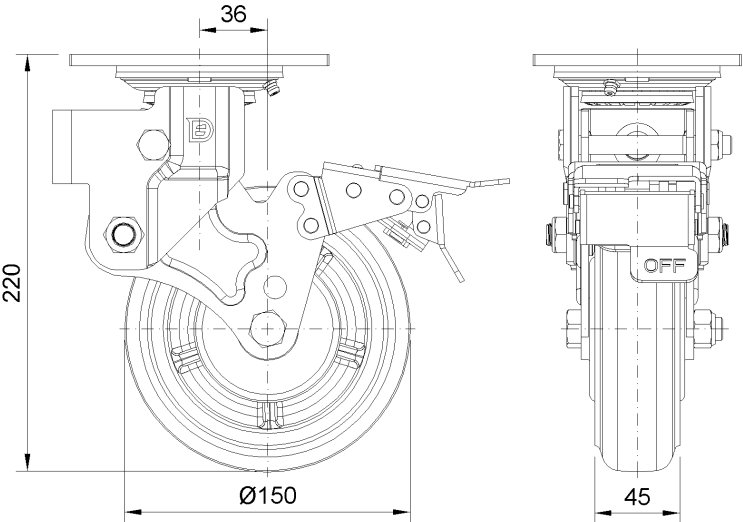

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

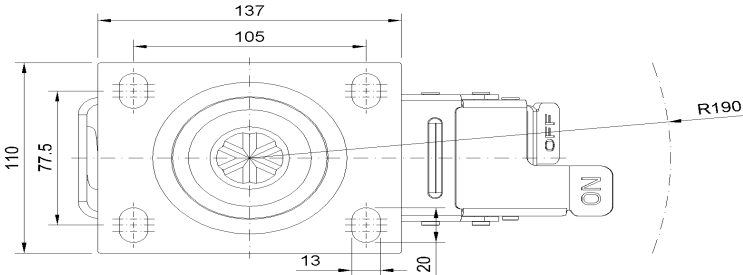

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét