

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-4 BÁNH XE CÀNG XOAY (TẢI VỪA) Ổ BÌ CHÍNH XÁC ĐƠN

Lớp ZQPU (Milled Blue)đường kính lốp × chiều rộng lốp 62.5 × 20 (41.5) mm


EAN

KS-11655204802013

Bánh xe xoay, để được tán đinh và dập lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ điện, lắp đế, khoảng cách lỗ 75x45
Lõi gang, mặt lớp polyurethane chất lượng cao
Hoàn thiện màu xanh, ổ trục bánh xe – ổ trục bì chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

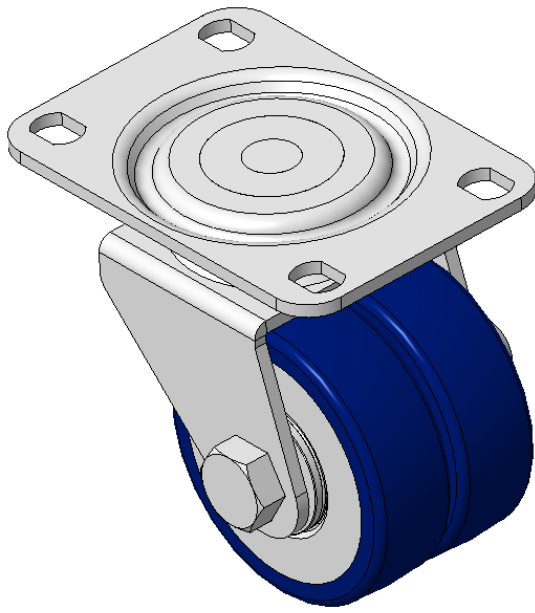

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	62.5mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bì bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bì bi
Quy cách tấm lắp	92 x 66mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	20mm
Sự can thiệp quay	112mm
Tổng chiều cao	85mm
Bán kính xoay	56mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	1.92kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

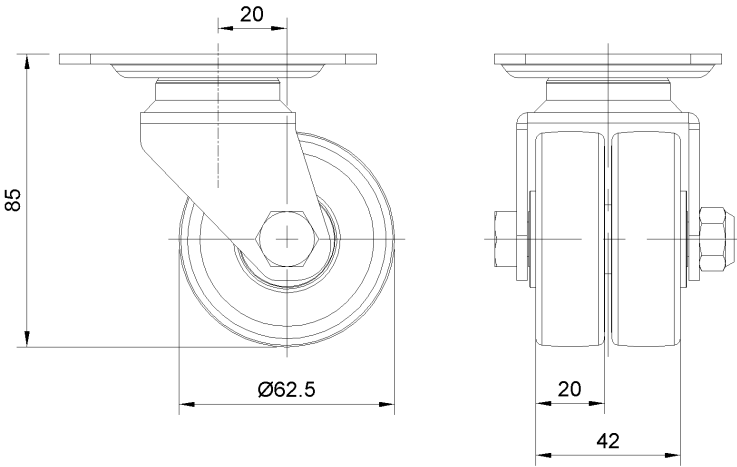

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

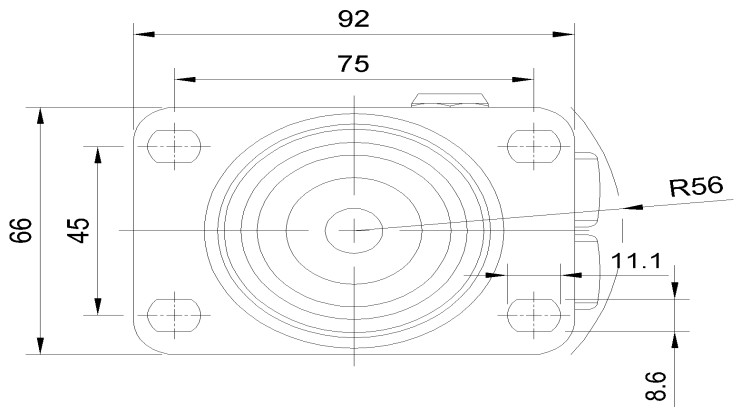

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét