



1112 长珠系列


W全效轮 轮径 × 轮宽 127 x 50mm

EAN
TW-4111205004044

配有前煞式，锁定系统的脚轮。焊接钢板架 表面镀锌，底板式安装装置 加强式耐冲击聚丙
烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 深灰色，轮子轴承—精密长珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

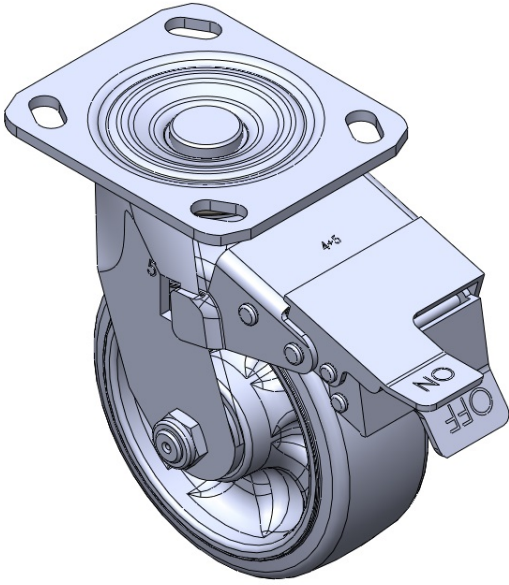

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	127mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配精密长珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	27mm
旋转干涉	290mm
总高	167mm
旋转半径	145mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	227kgs
荷重(静态)	340.5kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.60kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

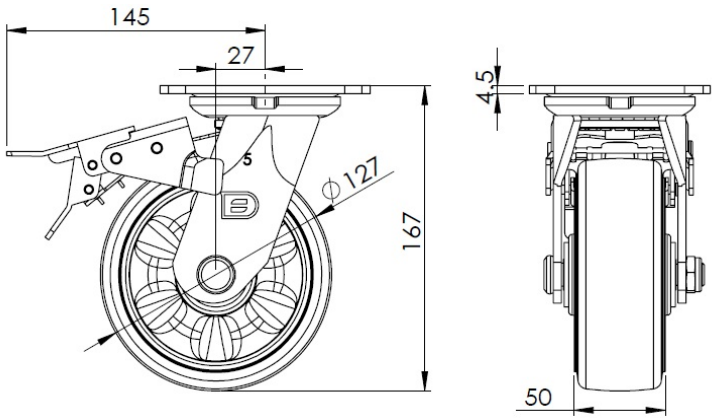

底板外观尺寸2D图档

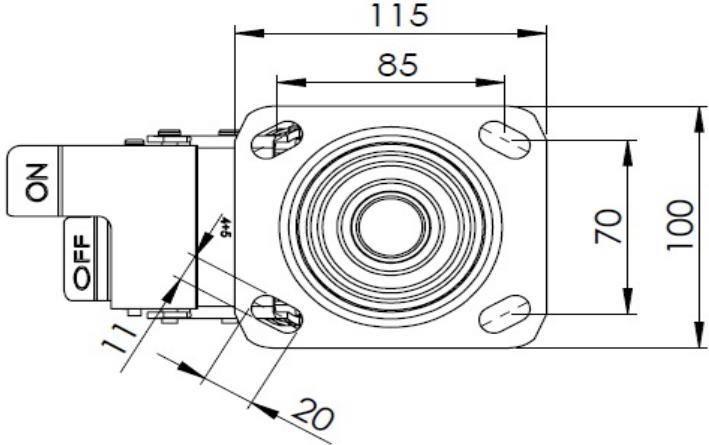

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。