

1124 DF型系列

防爆輪 輪徑 × 輪寬 208 x53.5 mm

D

YJ-11240800434023

側（輪）煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—D型 孔 表面鍍鋅，底板式（4.5T）安裝裝置 Q235輪殼，高品質的彈性橡膠輪面 黑色，輪子軸承—鉻鋼新珠。

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	208mm
輪寬	53.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	45mm
旋轉干涉	296mm
總高	243mm
旋轉半徑	148mm
硬度	82±5° Shore D
荷重(動態)	150kgs
荷重(靜態)	225kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.08kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

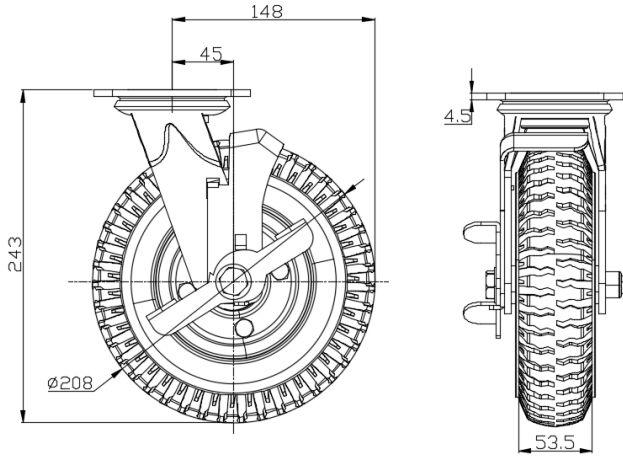

底板外觀尺寸2D圖檔

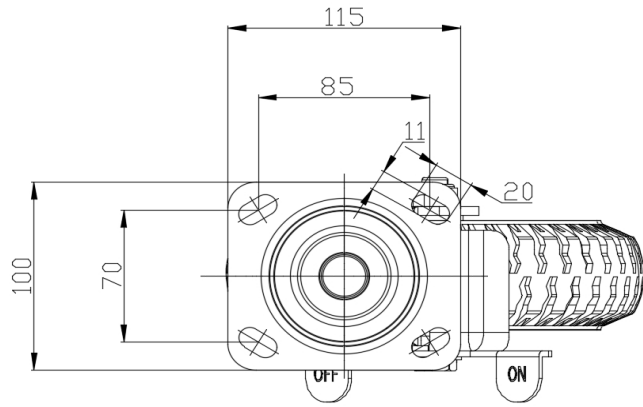

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。