

Series QPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN

YJ-12035304139471

Độ đàn hồi tuyệt vời, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp sử dụng ở các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Xám

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: vòng bi

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	34mm
vòng bi bánh xe	
Vòng bi cầu	
Đường kính lỗ ổ bi (d)	17mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	
Chiều rộng lõi trục(T1)	34mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	220kgs
Tải trọng (tĩnh)	330kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.71kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

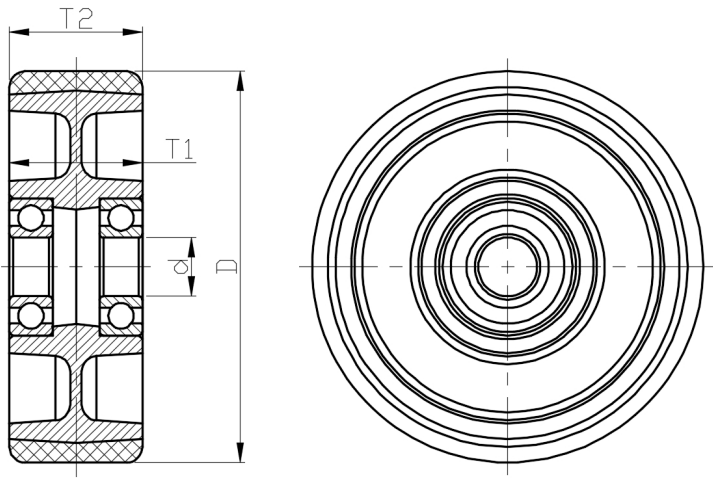

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét