


Series HPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 105 x 224mm

EAN

YJ-12037704880103

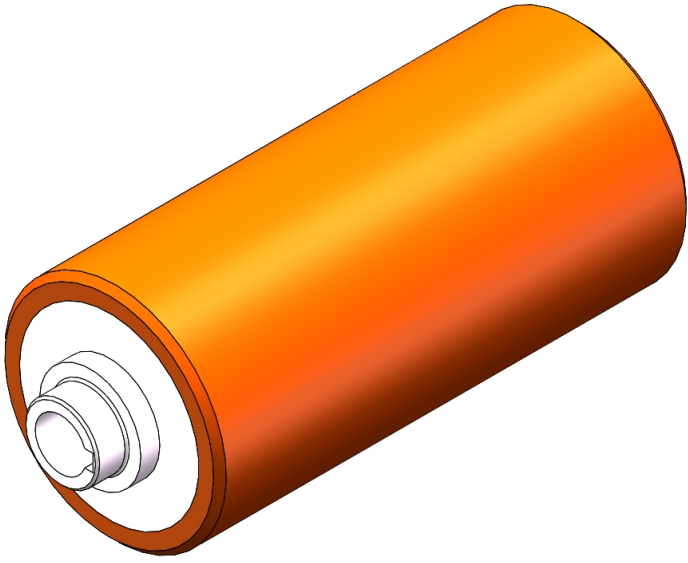

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe (D)	105mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	224mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	24.1 mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	8mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	27.3mm
輪子安装固定螺絲孔(M)	—
輪子安装固定螺絲孔數量	—
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	150kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	127.5kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	105kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	60kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	2.50kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

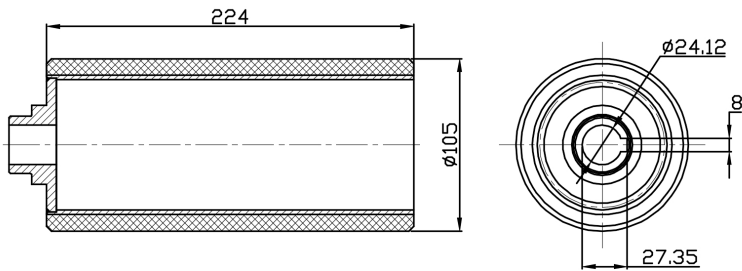

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét