

橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 250 x 80mm

EAN

YJ-12046210306101

由高品質的彈性不拖黑環保橡膠製成
具有高迴彈性特性，提供優良的地板保護作用及減震及減低音量功能
不拖黑的橡膠，在地板行走時不會有痕跡
適用於任何地方
橡膠，本色，輪面弧形，表面橫紋+直紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鑄鐵芯
外包：橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	80mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	175mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	7mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	190mm
輪子安裝固定孔數量	10
輪子安裝固定螺絲孔(M)	M8
輪子安裝固定螺絲孔數量	2
荷重(靜態)	1012.5kgs
4Km/h時速的負載能力	675kgs
6Km/h時速的負載能力	573.7kgs
10Km/h時速的負載能力	472.5kgs
16Km/h时速的負載能力	270kgs
輪面硬度	60±5° Shore A
溫度	-20°C to +80°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	4.84kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

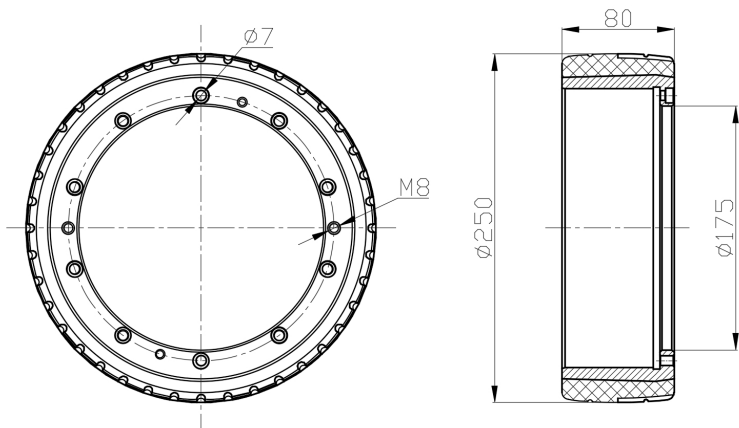

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝上好輪 www.dersheng.com