

1139 39系列美规脚架系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

YJ-11390400064023

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式 (4T) 安装装置
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料 (PA6)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

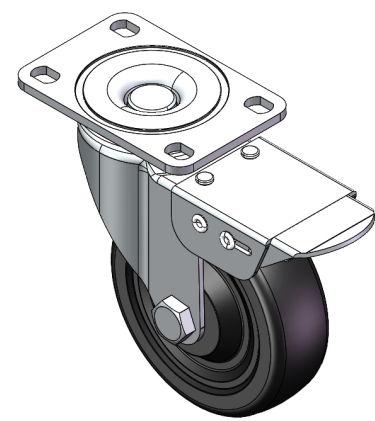

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31.5mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋转干涉	230mm
总高	130mm
旋转半径	115mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	80kgs
荷重(静态)	120kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.05kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

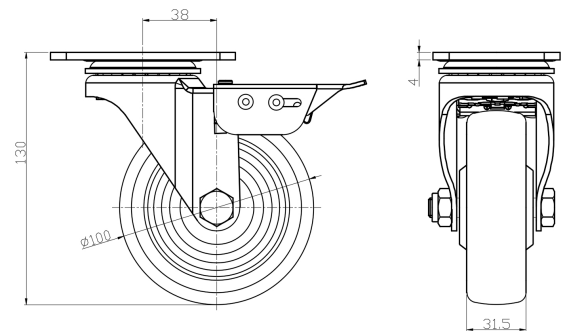

底板外观尺寸2D图档

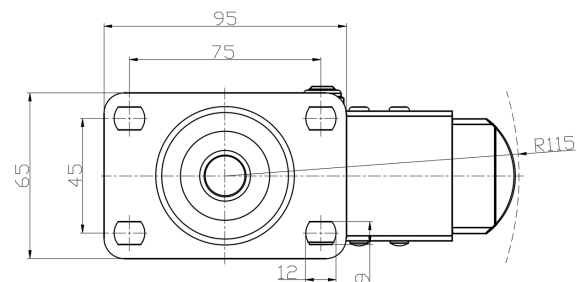

图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。