

## 1151D 51D型底板系列



W全效轮(黑深灰) 轮径 × 轮宽 100 x 36mm


EAN

YJ-11510400452013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔  
表面镀锌，底板式 (4T) 安装装置  
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面  
黑深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)  
采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

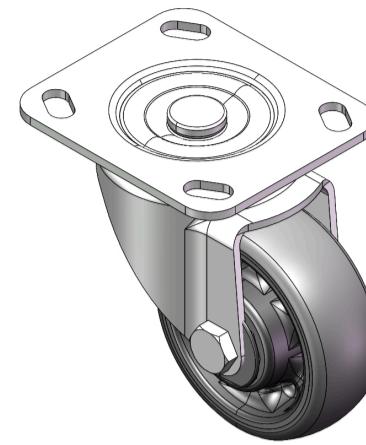

图片可能与原始产品有所偏差

## 产品详细规格


公制  英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 36mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板規格   | 115 x 100mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔徑   | 20 x 11mm      |
| 偏心距    | 40mm           |
| 旋转干涉   | 180mm          |
| 总高     | 130mm          |
| 旋转半径   | 90mm           |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 140kgs         |
| 荷重(静态) | 210kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 1.16kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


## 优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

## 脚轮外观尺寸2D图档

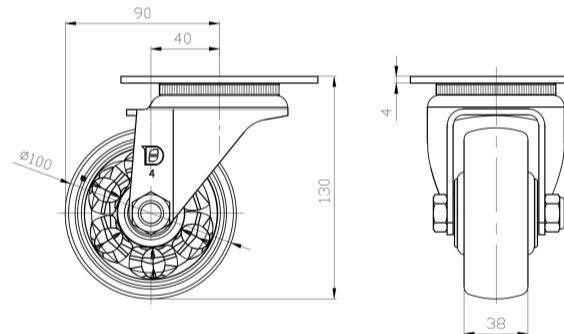

## 底板外观尺寸2D图档

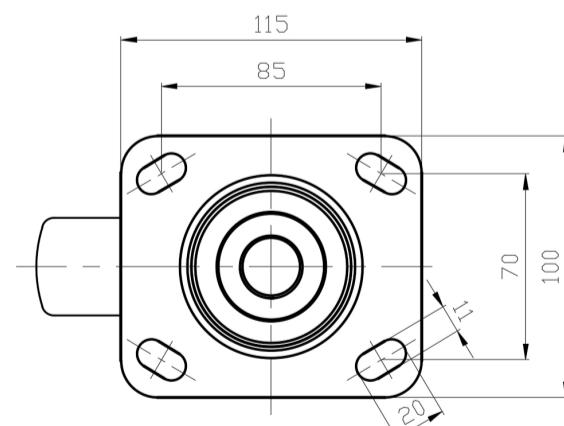

图纸仅供参考一切以实体产品为主