

1155 系列

全效輪 75mm x 25mm (3" x 1")

EAN

KS11550300459213

無污染、超靜音、防生鏽、彈性佳、低阻力、轉動靈活
耐沖材質、專利產品、產品輕量化且堅固耐用
可另選購有抗菌效果之全效輪TPR輪
適用於醫療器材設備、傢俱置物架、食品工廠、學校、辦公室等場所。
另有不鏽鋼材質的五金件可供選擇、可提供無磁腳輪

輪面：熱塑性橡膠彈性體
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品詳細規格

輪徑.	75 mm (3")
輪寬	25 mm (1")
輪子軸承	滾珠軸承
空心鉚釘直徑	ø10.5 mm (0.413")
偏心距	27 mm (1-1/8")
旋轉干涉	129 mm (5-1/8")
總高.	104 mm (4-1/8")
旋轉半徑	64.5 mm (2-1/2")
硬度	68 ± 5 Shore A
荷重(動態).	75 kgs (165 lbs)
荷重(靜態)	150 kgs (330 lbs)
溫度	-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
腳架樣式	活動+雙煞
不銹鋼	—
導電 / 抗靜電	—
腳輪重量	0.45 kgs (0.99 lbs)
測試標準	ISO22881




圖片可能與原始產品有所落差


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
音量	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

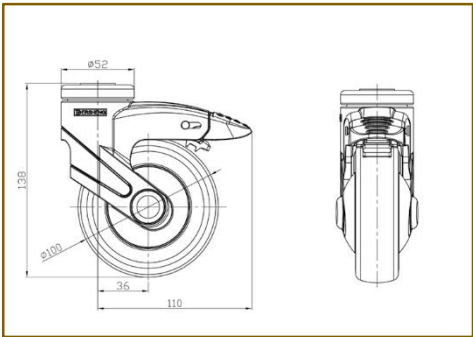

空心鉚釘外觀尺寸2D圖檔

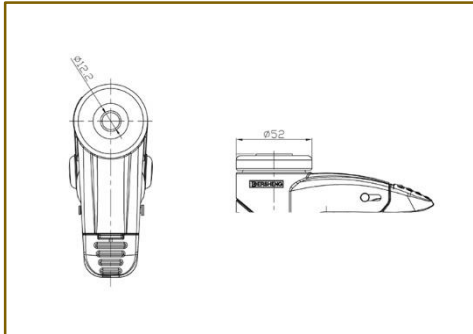

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

產品數據表

1155 系列

全效輪 75mm x 25mm (3" x 1")

EAN

KS11550300459213

