




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe NBR (phay đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN

KS-11020500042021

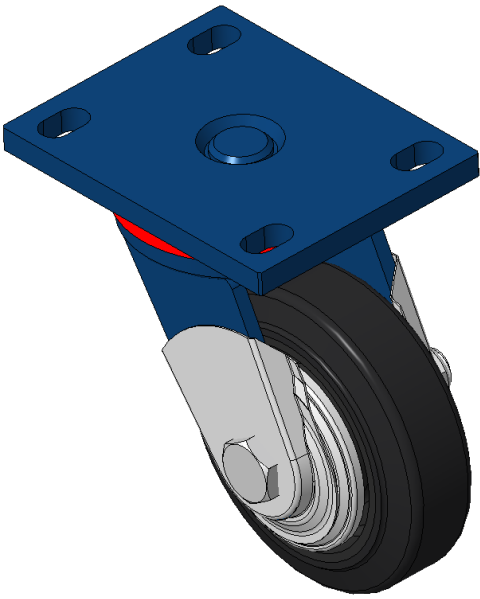

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, khung thép hàn - khoảng cách lỗ 110x75
Sơn màu xanh, lắp đế
Lõi gang, mặt cao su đàn hồi cao chất lượng cao, phay đen
Vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác, có nắp bánh xe chống quăn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng cao su chất lượng cao, có độ đàn hồi cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	216mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	108mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

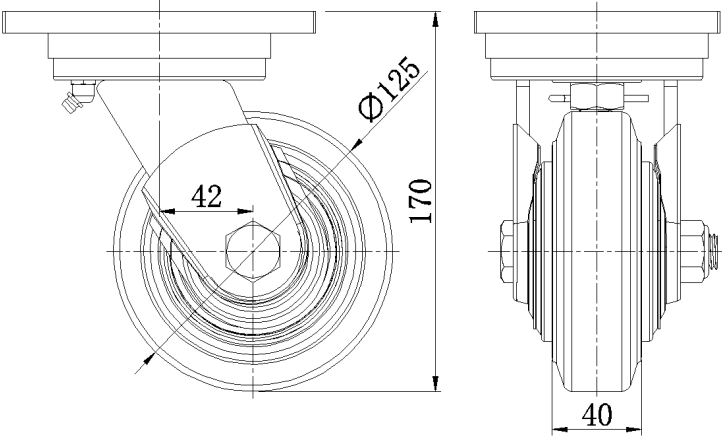

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

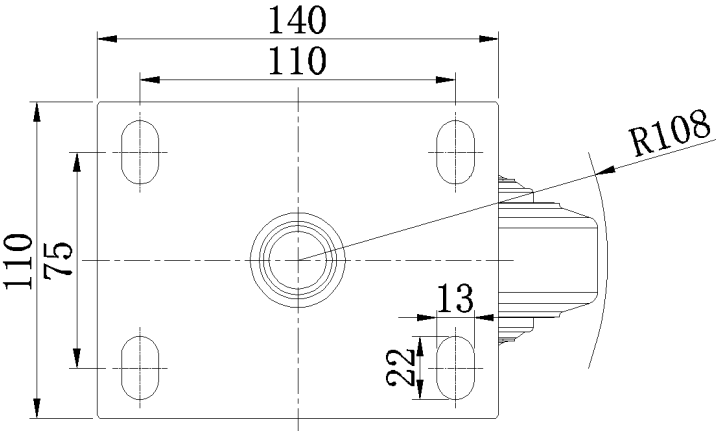

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét