

Bảng dữ liệu sản phẩm



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe ZQPU (hỗ quang nâu) Đường kính bánh xe x Chiều rộng bánh xe 150 x 24 (51) mm

EAN


KS-11020600804071

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa trước, khung thép hàn
Hoàn thiện sơn xanh, lắp đặt, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay
Vòng bi bằng thép—có vòng bi bi chính xác giúp giảm lực cản khi vận hành
Bánh xe kép ZQPU, thiết kế công thái học giúp khởi động và quay đầu dễ dàng hơn

Lốp xe: Lốp xe làm từ polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

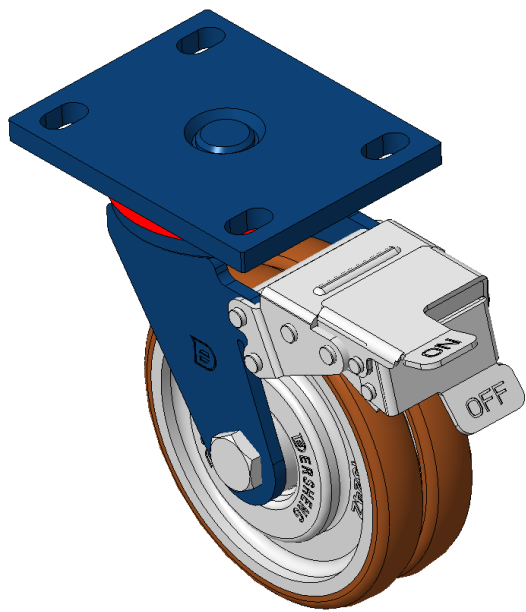

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Dường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	324mm
Tổng chiều cao	197mm
Bán kính xoay	162mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	550kgs
Tải trọng (tĩnh)	825kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	5.98kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

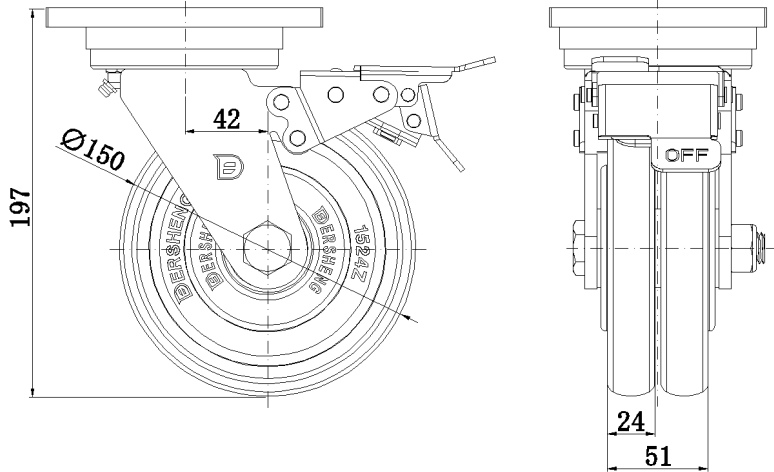

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

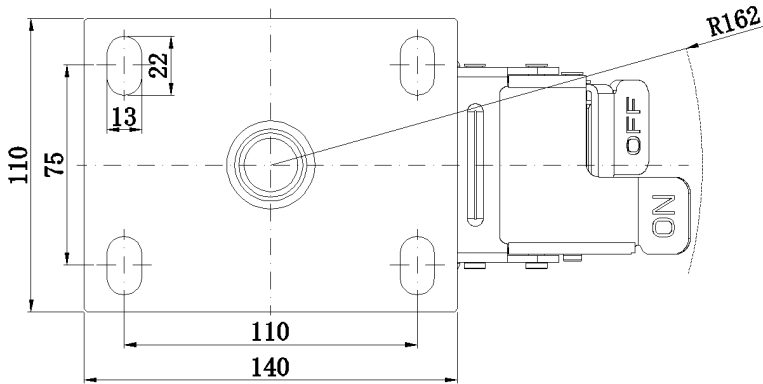

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét