

1135 全塑系列


全效轮（象牙白灰色） 轮径×轮宽 125×31毫米

EAN
KS-11350500456123

活煞式脚轮，丝扣—M12x25
象牙白灰色脚架采用聚酤胺增强料，丝扣式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

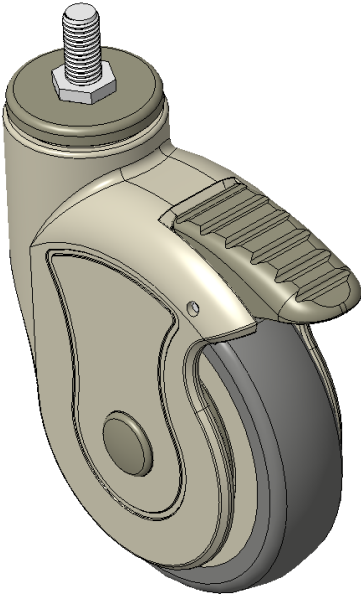

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M12
丝扣长度	25mm
偏心距	44mm
旋转干涉	249mm
总高	174mm
旋转半径	124.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.61kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

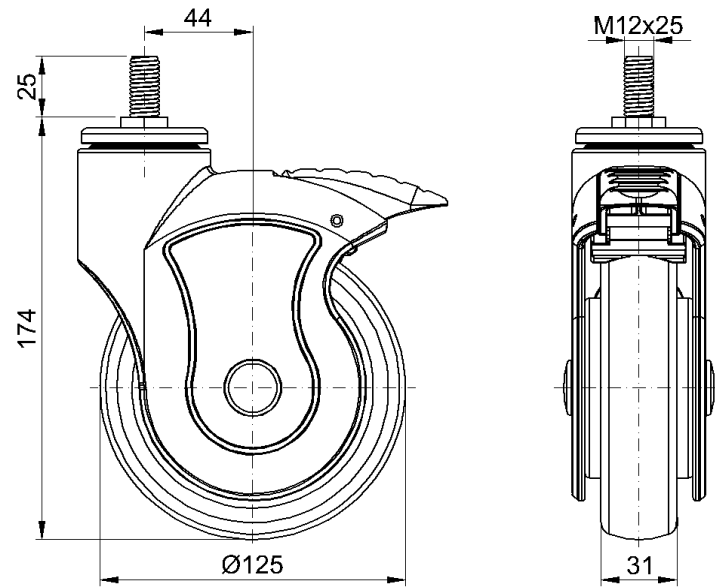

丝扣外观尺寸2D图档

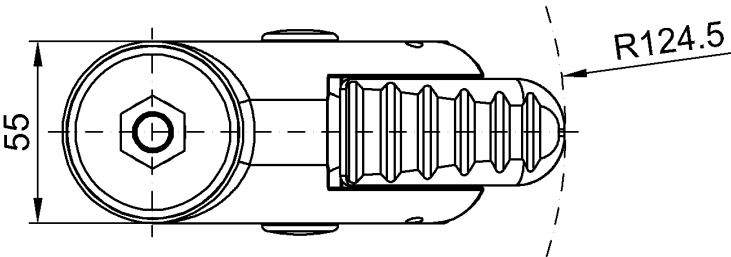

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。