

1142 Series — CÀNG KIỂU B KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm


EAN

KS-11420500072021

Bánh xe di chuyển, khung thép hàn
Bề mặt được phun sơn xanh, thiết bị lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe màu tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, với nắp bánh xe chống xoay đặc biệt.

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

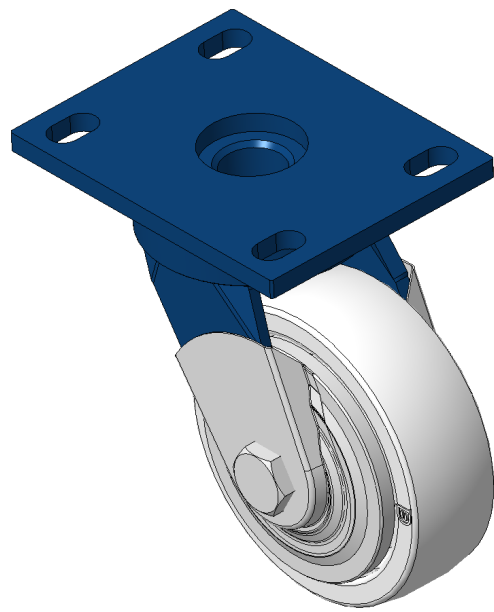

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	214mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	107mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.21kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

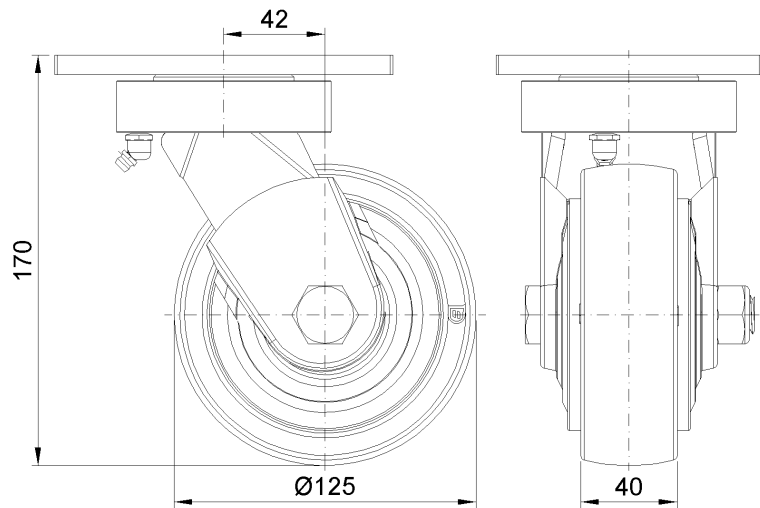

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

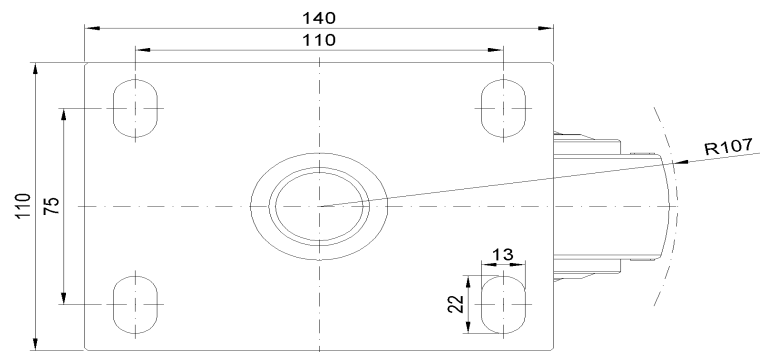

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét