

Bảng dữ liệu sản phẩm

1146 Series — BÁNH XE ĐÔI CÀNG NHỰA
ASCENDANT



Resolute Rubber wheel (Trắng Đen Xám) Đường kính bánh xe x Chiều rộng bánh xe
75 x 14mm

EAN


KS-11460300454023

Bánh xe ngăn phanh kép, đế góc 32x32, đế đục lỗ
Chân màu trắng làm bằng vật liệu gia cố polypropylene
Chống gỉ, chống ăn mòn, thăm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

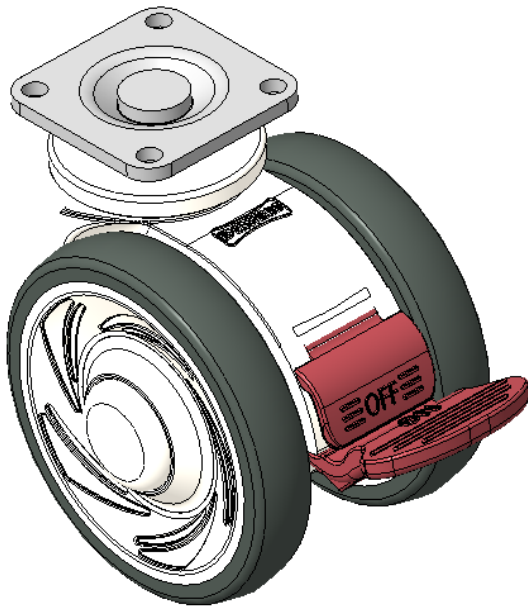

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 60mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 42 x 42mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 32x32mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 5mm

Độ lệch tâm 23mm

Sự can thiệp quay 179mm

Tổng chiều cao	91mm
----------------	------

Bán kính xoay	89.5mm
---------------	--------

Độ cứng 72±5° Shore A

Tải trọng (động)	90kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	135kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe	Khóa đôi
--------------	----------

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	0.34kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ● ●


Chế độ im lặng ● ● ● ● ●

Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

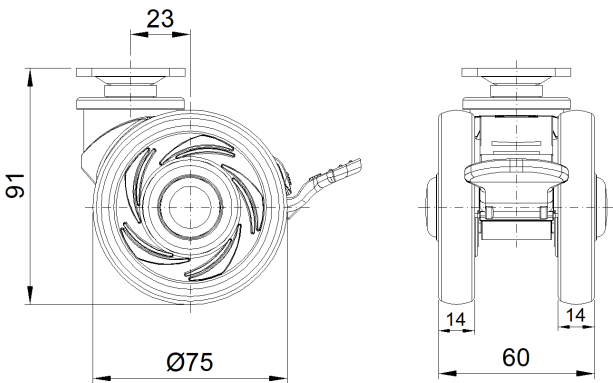

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

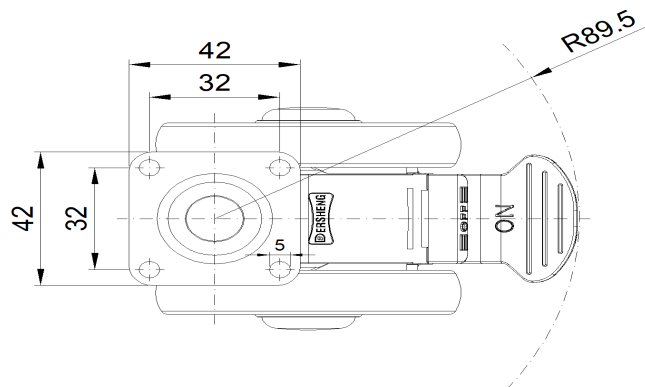

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.