

Bảng dữ liệu sản phẩm

1146 Series — BÁNH XE ĐÔI CÀNG NHỰA ASCENDANT


Cổ điển Resolute Rubber wheel (Full Black) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 14mm

EAN
KS-11460391452073

Bánh xe di động, khoảng cách lỗ 32x32mm trên đế
Chân màu đen làm bằng vật liệu gia cố polypropylene
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu đen—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

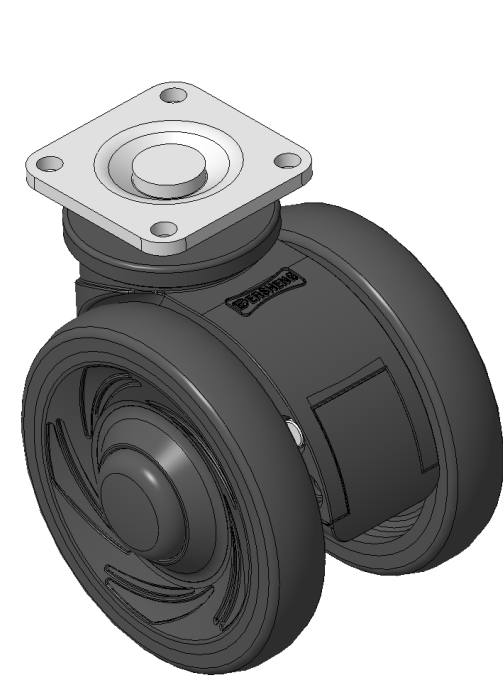

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	60mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	40 x 40mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	32 x 32mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	23mm
Sự can thiệp quay	134mm
Tổng chiều cao	84mm
Bán kính xoay	67mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.27kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

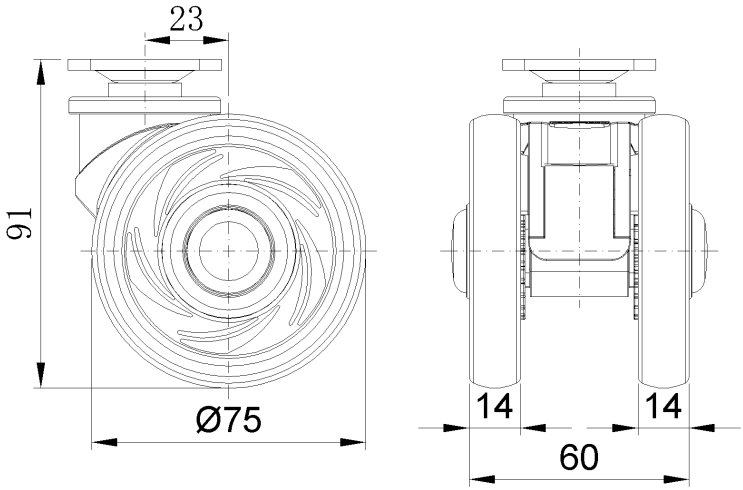

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

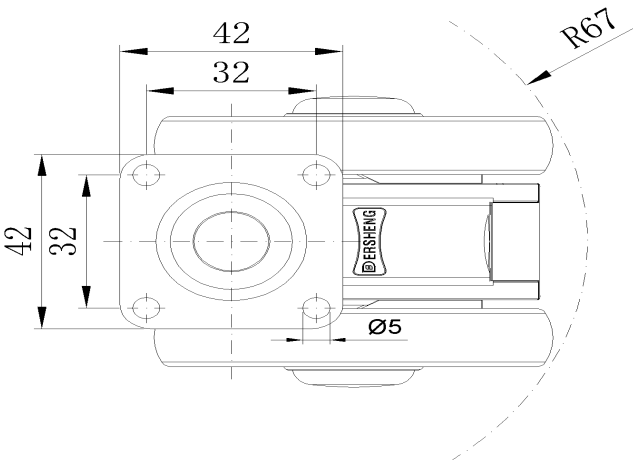

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét