

产品数据表

1146 46塑钢双球轮系列



双球全效轮片 (白深灰色) 轮径x轮宽100x18mm

EAN

KS-11460400454253

配有定向煞，脚架采用聚醚胺增强料，孔距75x45
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
白深灰色，轮子轴承-精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所偏差

产品详细规格

公制 英制

轮径	100mm
轮宽	85mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11 x 8.6mm
偏心距	32mm
旋转干涉	252mm
总高	123mm
旋转半径	126mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	定向煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.56kgs
测试标准	ISO22881

优势简览

滚动顺畅




静音表现




保护地板



脚轮外观尺寸2D图档

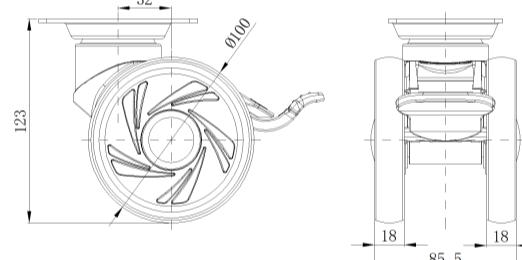

底板外观尺寸2D图档

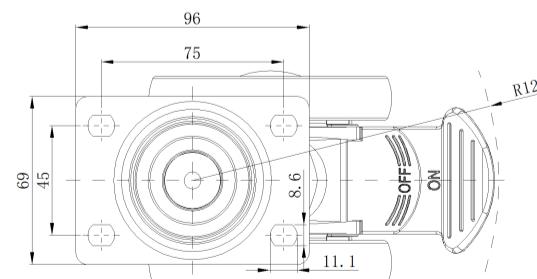

图纸仅供参考一切以实体产品为主

