

Bảng dữ liệu sản phẩm

1146 Series — BÁNH XE ĐÔI CÀNG NHỰA ASCENDANT


Cổ điện Resolute Rubber wheel (Trắng Đen Xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 14mm

EAN
KS-11460491454053A

Bánh xe dài phanh kép, đế góc 42,5x42,5mm, đế đục lỗ
Chân màu trắng làm bằng vật liệu gia cố polypropylene
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép quay trơn tru
Lõi bánh xe polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

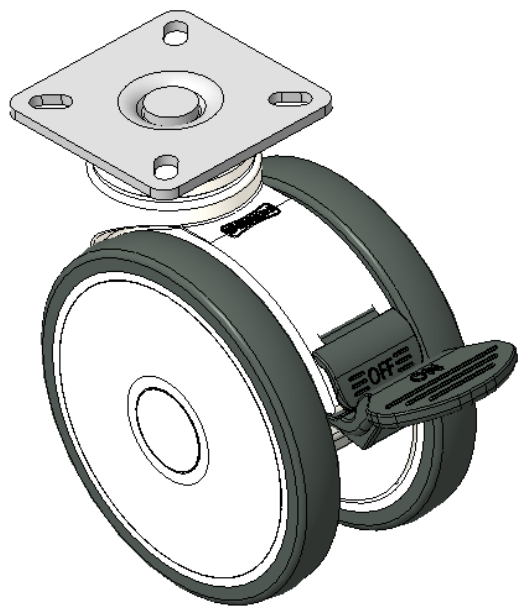

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	60mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	42.5x42.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	28mm
Sự can thiệp quay	225mm
Tổng chiều cao	122mm
Bán kính xoay	112.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.62kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

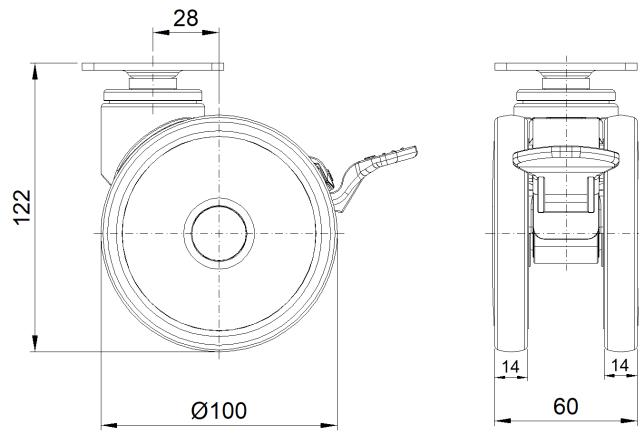

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

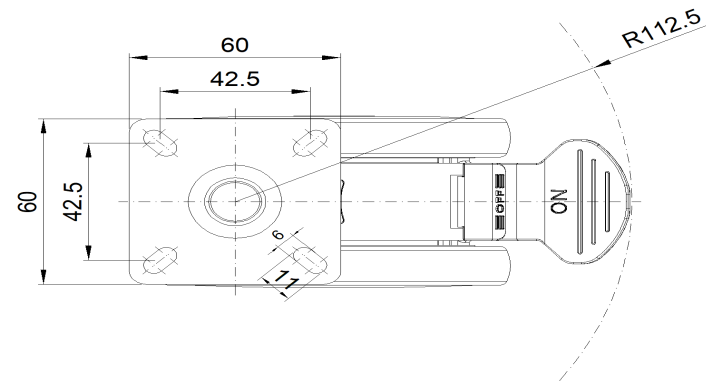

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét