



1146 46塑钢双球轮系列

双球全效轮片（白深灰色-大盖款）轮径×轮宽 125x 18mm


EAN

KS-11460500458723

活动长定向煞式脚轮，插心铆合冲压脚架—Ø28x30L
白色脚架采用聚醚胺增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

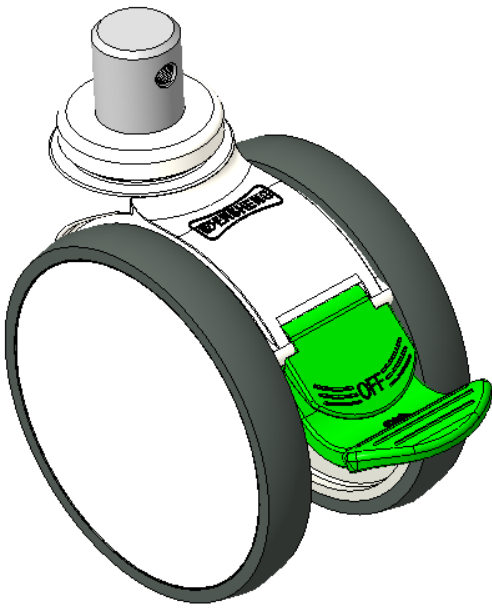

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


公制 英制

轮径	125mm
轮宽	85.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
插杆直径	28mm
插杆长度	30mm
偏心距	40mm
旋转干涉	282mm
总高	141mm
旋转半径	141mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	110kgs
荷重(静态)	165kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	定向煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.87kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

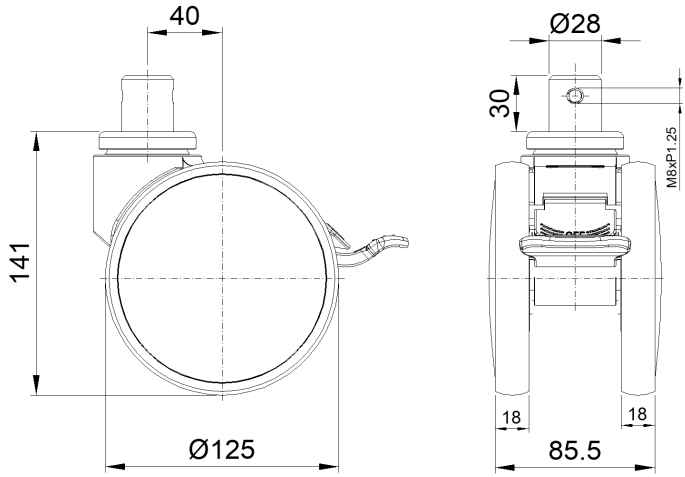

插杆外观尺寸2D图档

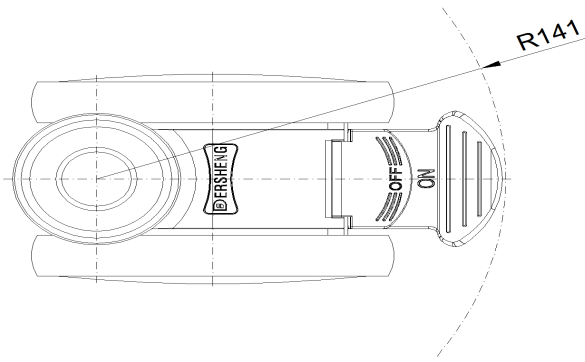

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。