

1147通用（单）弹簧轮系列

NBR轮 (铣黑) 轮径 x 轮宽 125 x 40mm


EAN

KS-11470500044251

前煞式弹簧载入脚轮，焊接钢板架
 表面蓝漆，底板式安装，孔距110x75
 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
 铣黑色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯製成
 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

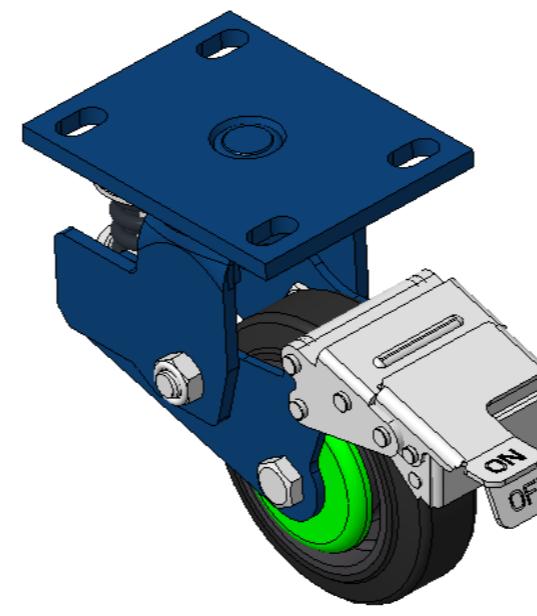

图片可能与原始产品有所差异

产品详细规格


 公制 英制

轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	23 x 13mm
偏心距	48mm
旋转干涉	356mm
总高	185mm
旋转半径	178mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	6.02kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

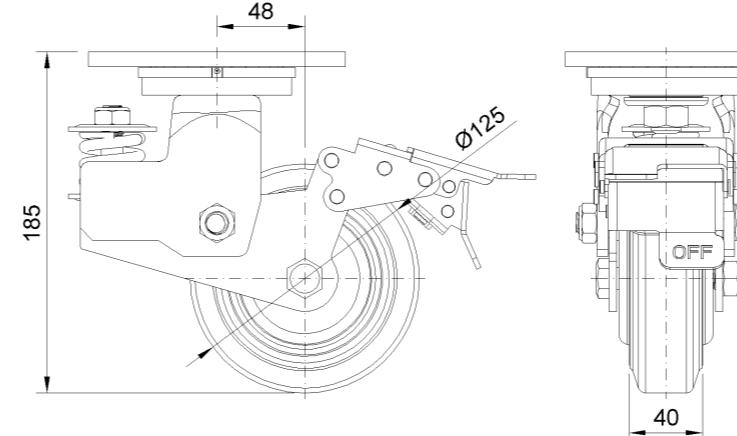

底板外观尺寸2D图档

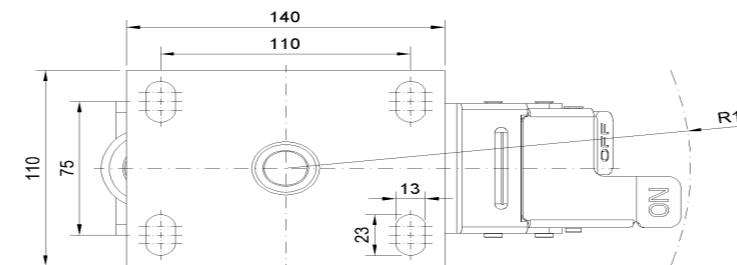

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com