

1152 抗阻系列


PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm

EAN
KS-11520800334061

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面喷蓝漆，底板式安裝裝置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣红色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯轮面
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

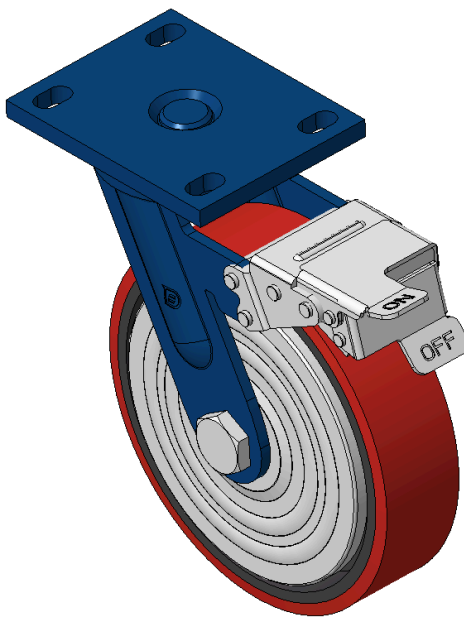

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	62mm
旋轉干涉	368mm
總高	248mm
旋轉半徑	184mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	6.43kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

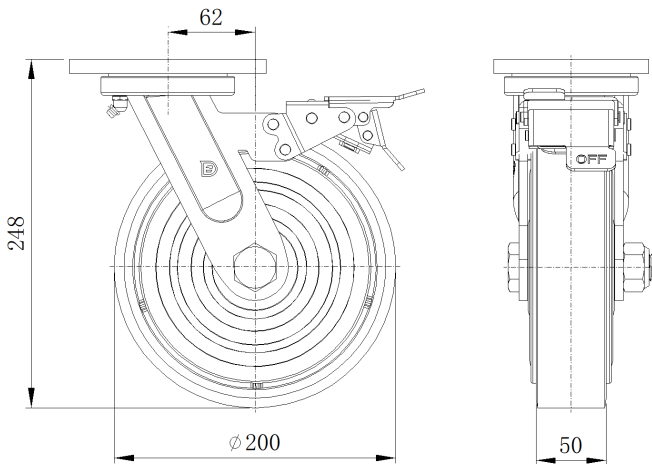

底板外觀尺寸2D圖檔

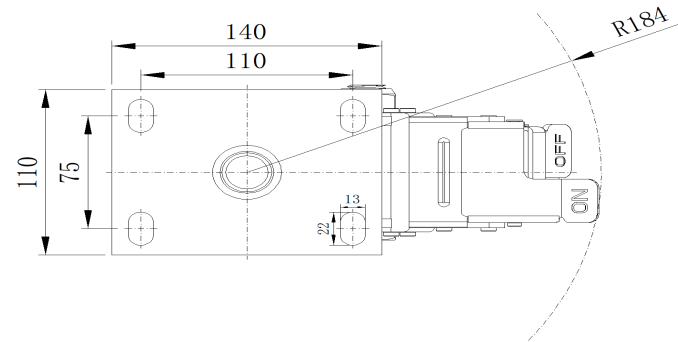

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。