

1155-2 全塑-2系列

PPR轮 轮径 × 轮宽 75 x 24 mm


EAN

KS-11550303265043

活动式脚轮，丝扣—M10x20
脚架采用聚醚胺增强料，丝扣式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

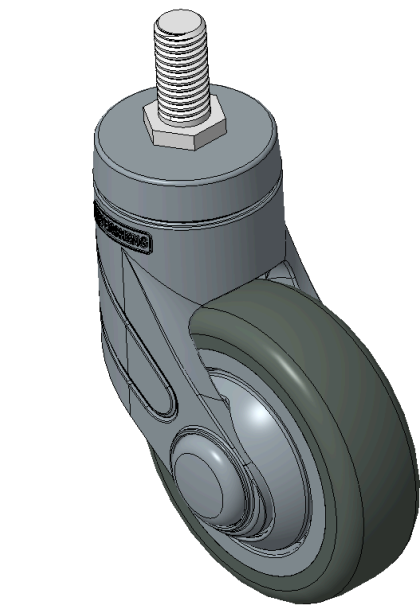

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M10xP1.5
丝扣长度	20mm
偏心距	27mm
旋转干涉	130mm
总高	115.3mm
旋转半径	65mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.22kgs
测试标准	ISO22881

优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

丝扣外观尺寸2D图档

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com