

1157 Series — SERIES 57

Bánh xe PU (vòng cung đỏ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm


EAN

KS-11570800332181

Bánh xe di chuyển, khung thép hàn
Bề mặt phun sơn đỏ, thiết bị lắp đặt tấm đáy, khoảng cách lỗ 85x70
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống cuộn đặc biệt

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

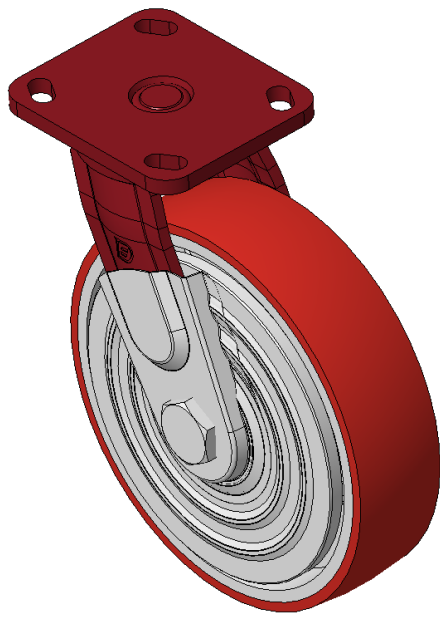

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	100 x 115mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	55mm
Sự can thiệp quay	316mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	158mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	450kgs
Tải trọng (tĩnh)	675kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	5.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

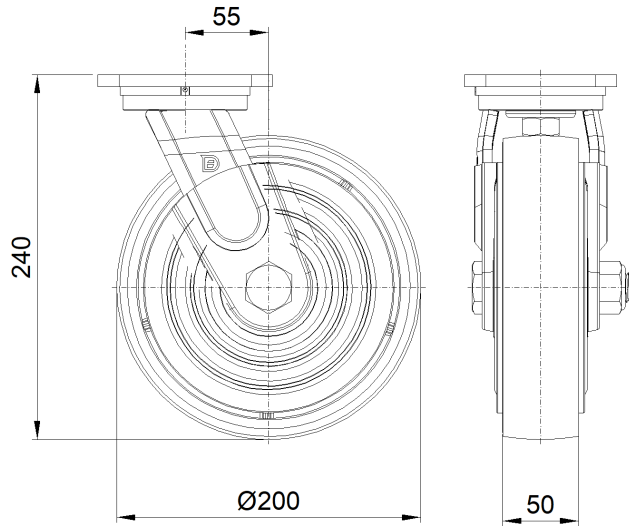

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

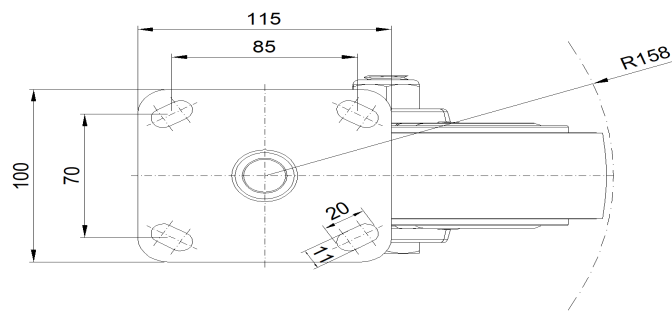

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét