



1161 线控刹车双球轮系列


线控双球导电轮片（白浅灰色）轮径×轮宽 75x 14mm

EAN
KS-11610300173013

配有固定式锁定系统的脚轮，42.5x42.5斜孔底板
白色脚架采用聚酰胺增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
灰色，轮子轴承 — 精密滚珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

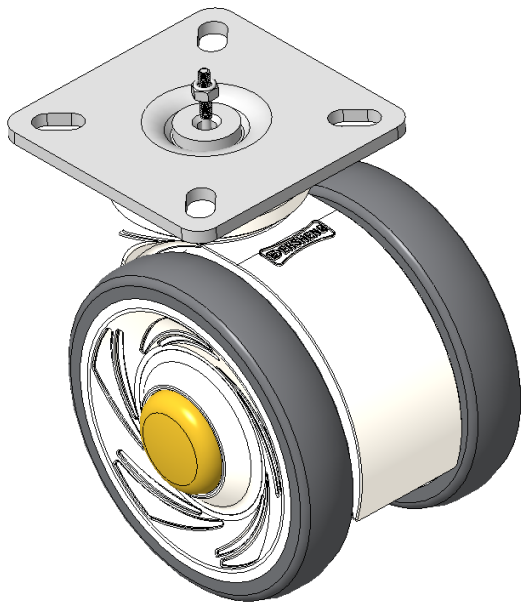

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮径	075mm
轮宽	14mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔径	11 x 6mm
偏心距	23mm
总高	90.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	定向煞
不锈钢	否
导电	是 10 [^] 3/～10 [^] 4/Ω
抗静电	否
脚轮重量	0.39kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	• • • • •
静音表现	• • • • •
保护地板	• • • • •

脚轮外观尺寸2D图档

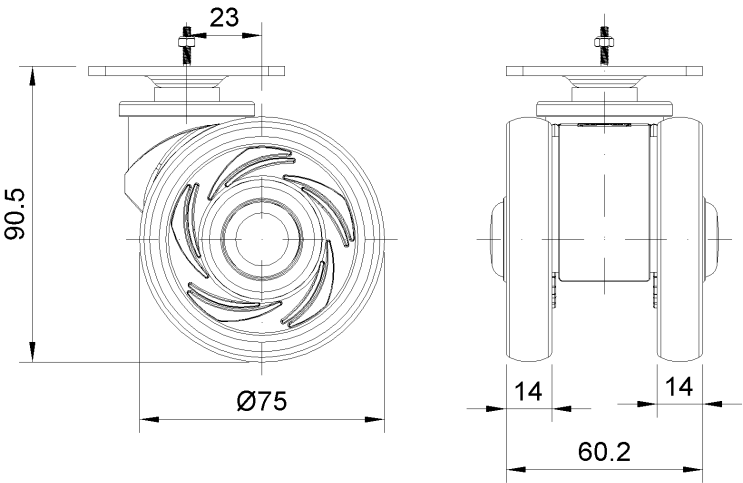

底板外观尺寸2D图档

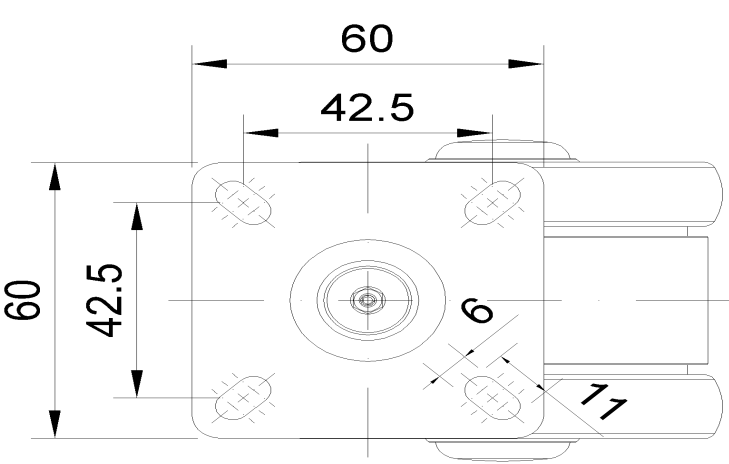

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。