




1162 大象腳輪系列(單輪)

MC 尼龍輪 (米白) 輪徑 × 輪寬 300×90mm

EAN

KS-11621200074011

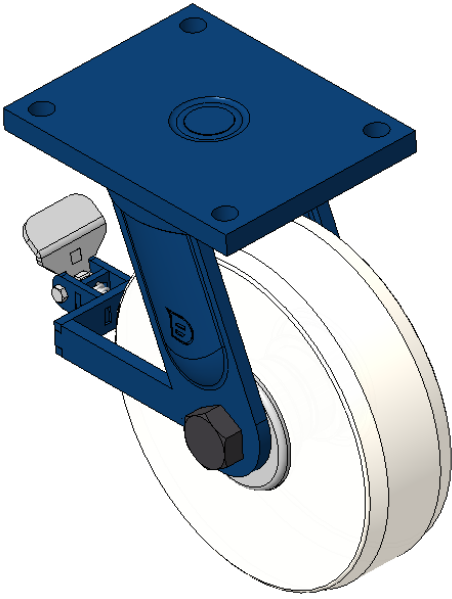

圖片可能與原始產品有所落差

後煞式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆  
底板式安裝裝置，孔距210x160  
熱塑性塑膠輪芯、輪面，米白色  
輪子軸承—斜珠軸承

輪面：熱塑性塑料  
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 300mm          |
| 輪寬     | 90mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 255 x 200mm    |
| 底板孔距   | 210 x 160mm    |
| 底板孔徑   | 21mm           |
| 偏心距    | 70mm           |
| 旋轉干涉   | 444mm          |
| 總高     | 380mm          |
| 旋轉半徑   | 222mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 5600kgs        |
| 荷重(靜態) | 8400kgs        |
| 溫度     | -25°C to +80°C |
| 腳架樣式   | 後煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 30.02kgs       |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

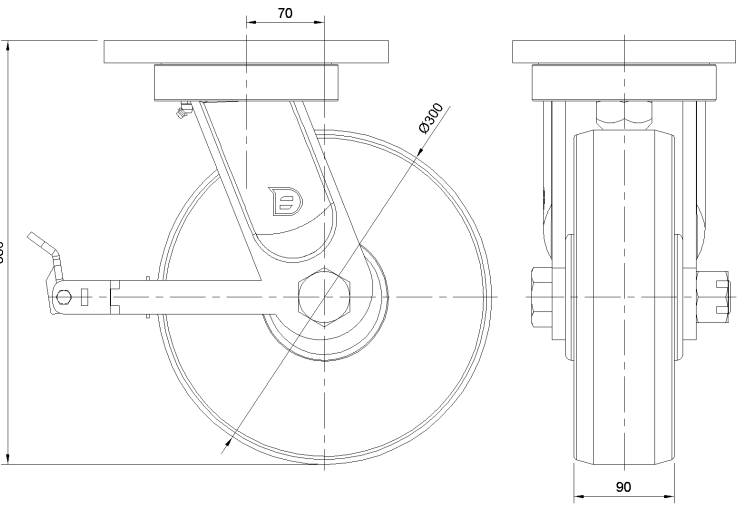

底板外觀尺寸2D圖檔

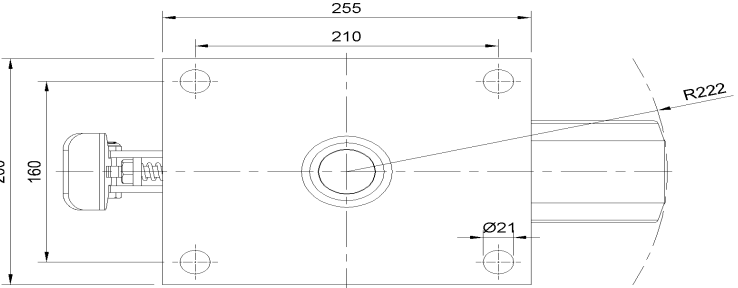

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。