



1162D 大象脚轮系列(双轮)

MC尼龙轮（米白）轮径×轮宽350x 95mm


EAN

KS-11621400072311

活动式脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆  
底板式安装装置，孔距210x160  
热塑性塑料轮芯、轮面，米白色  
轮子轴承—斜珠轴承

轮面：热塑性塑料  
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

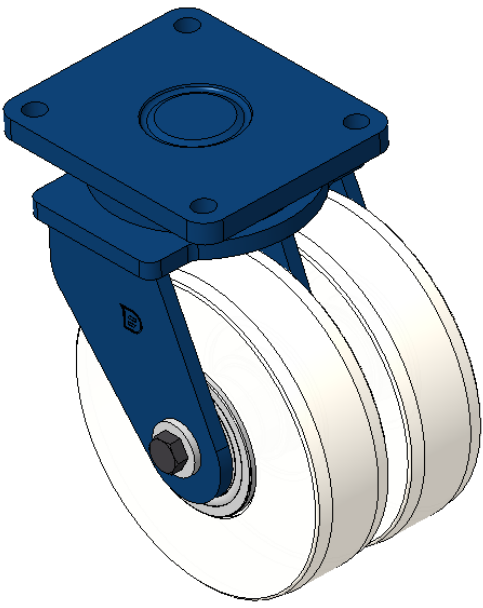

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 350mm          |
| 轮宽     | 216mm          |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 300 x 255mm    |
| 底板孔距   | 240x 200mm     |
| 底板孔径   | 26mm           |
| 偏心距    | 100mm          |
| 旋转干涉   | 588mm          |
| 总高     | 450mm          |
| 旋转半径   | 294mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore D  |
| 荷重(动态) | 5940kgs        |
| 荷重(静态) | 8910kgs        |
| 温度     | -25°C to +80°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 76.29kgs       |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档

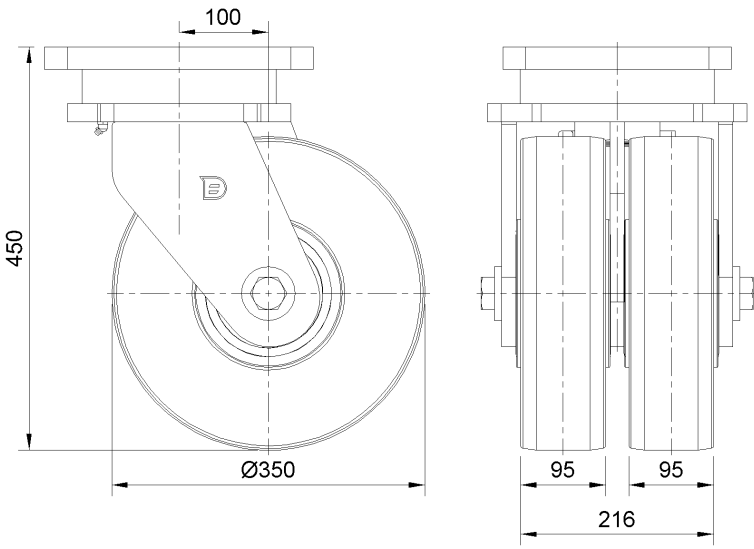

底板外观尺寸2D图档

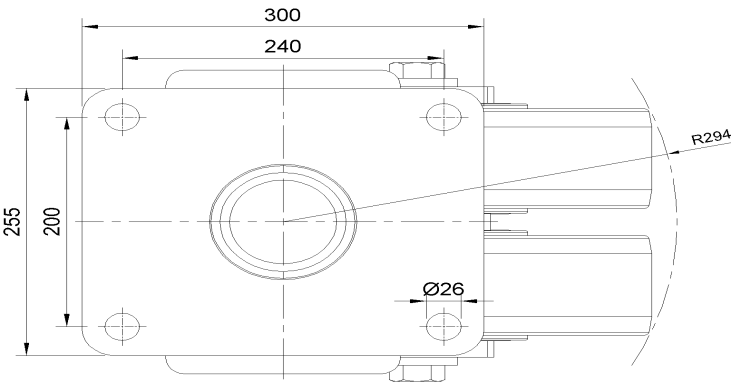

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。