



1163-1 左右平衡輪系列

QPU輪 (褐弧) 輪徑 × 輪寬 75 × 30mm


EAN

KS-11630302532023

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距70x70 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

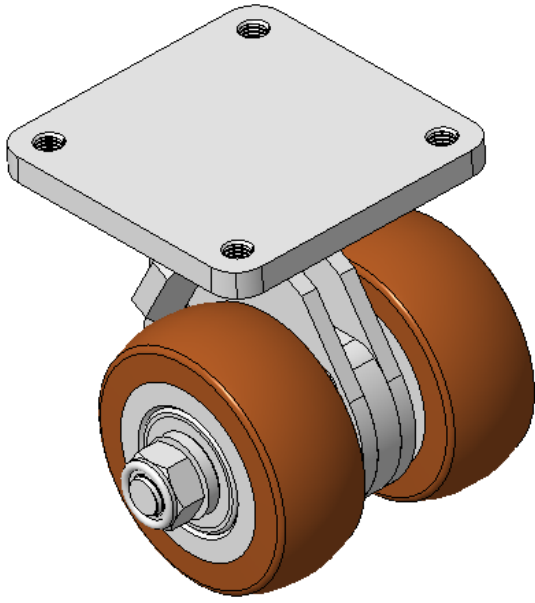

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	75mm
輪寬	88mm
輪子軸承	搭配斜珠軸承的輪子
底板規格	90 x 90mm
底板孔距	70 x 70mm
底板孔徑	6.8mm
偏心距	22mm
旋轉干涉	144mm
總高	107mm
旋轉半徑	72mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	300kgs
荷重(靜態)	450kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	8.74kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

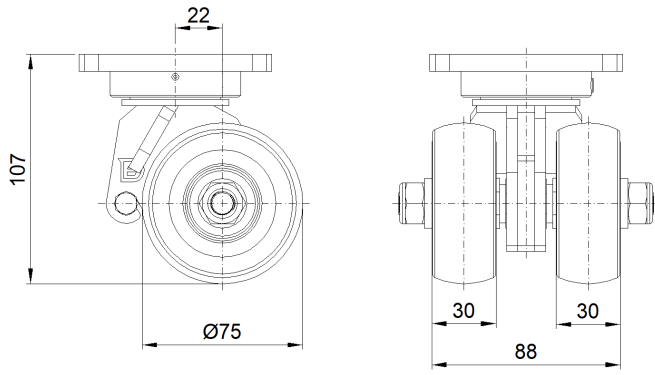

底板外觀尺寸2D圖檔

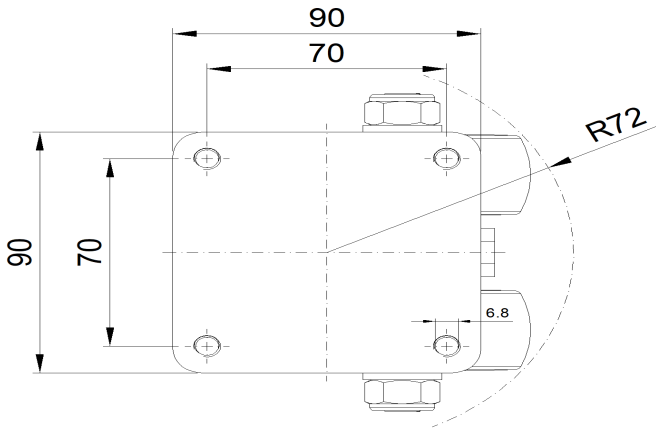

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。