

1163-1 Series — BÁNH XE TỰ CÂN BẰNG

QPU Bánh xe (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 80 × 35 mm

EAN

KS-11632302532013

Bánh xe xoay với khung thép hàn
Bề mặt mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 80x60
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác đặc biệt giúp giảm lực cản khi vận hành
Bánh xe đôi ZQPU, được thiết kế công thái học giúp khởi động và quay đầu dễ dàng hơn

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	80mm
Chiều rộng bánh xe	120mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu góc
Quy cách tấm lắp	110 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	129mm
Độ lệch tâm	30mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	110mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.58kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

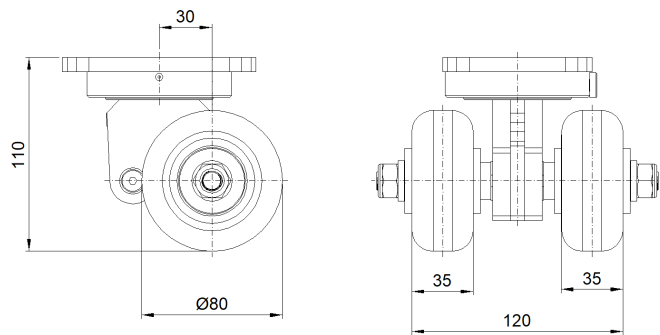

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

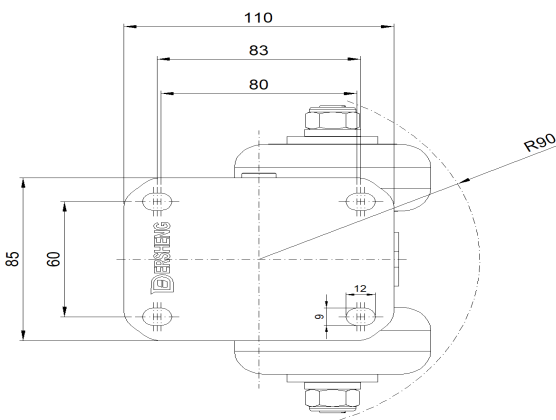

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét