



1165-3 AMR/AGV-3活动轮系列(中型)


抗静电ZQPU轮（铣黑）轮径×轮宽 75x 20（41.5）mm

EAN
KS-11650303802743

活动式脚轮，焊接钢板架
表面电镀，底板式安装装置，孔距75x45
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣黑色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

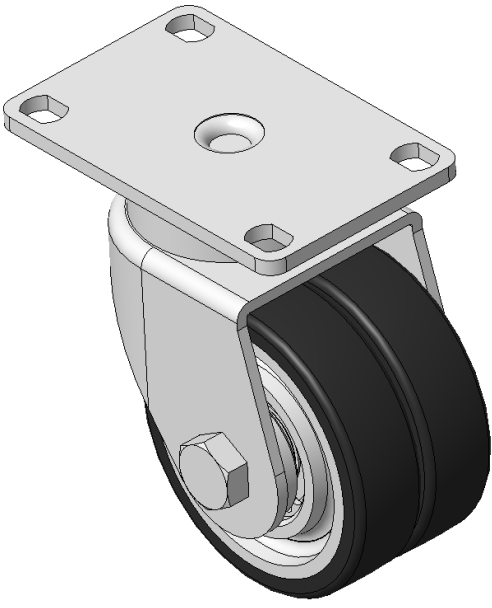

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 60mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11.1 x 8.6mm
偏心距	25mm
旋转干涉	130mm
总高	102.5mm
旋转半径	65mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 10 [^] 6/~10 [^] 9/Ω
脚轮重量	1.72kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

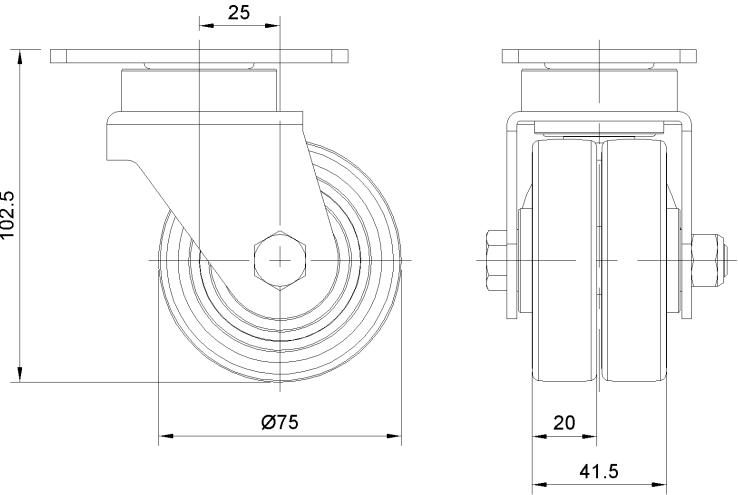

底板外观尺寸2D图档

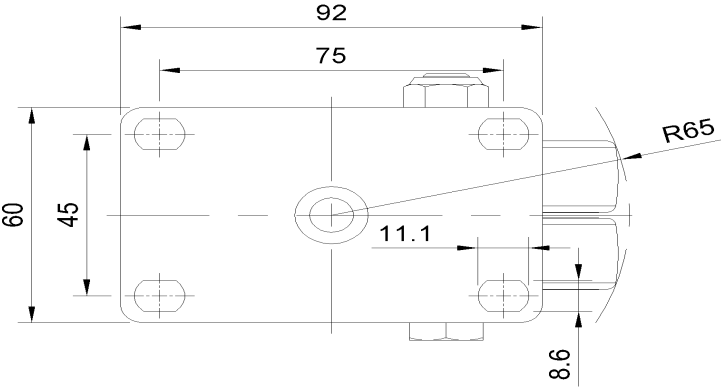

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。