

165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

抗静电HPU轮（黑弧）轮径×轮宽 75×30mm

EAN

KS-11650305752163

活动式脚轮，焊接钢板架
表面喷镀锌，底板式安装装置，孔距85 x 70
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铈黑色
轮子轴承—精密滚珠，抗靜電

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	62mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 80mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	25mm
旋转干涉	152mm
总高	107mm
旋转半径	76mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	是 10^6/~10^9/02
脚轮重量	2.03kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

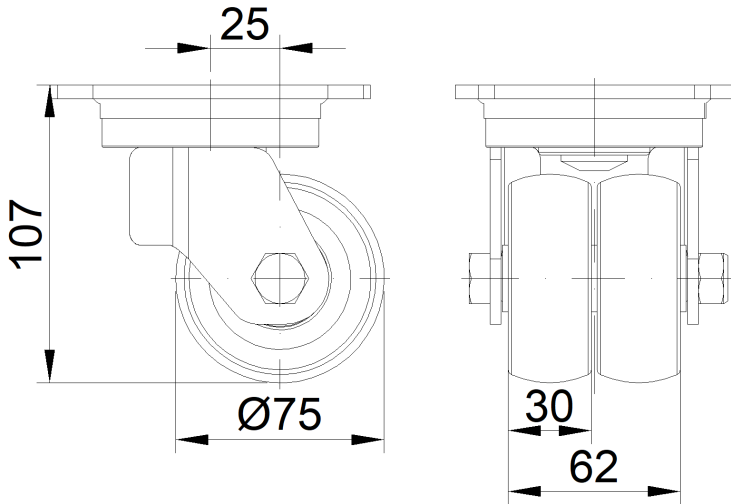

底板外观尺寸2D图档

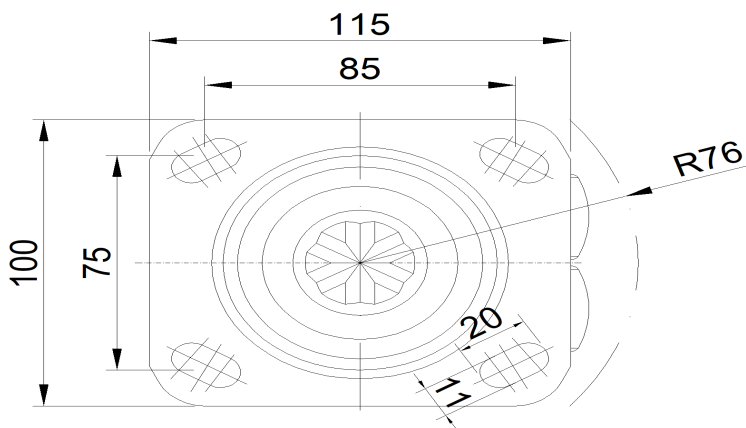

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。