



1165-1 AMR/AGV-1弹簧轮系列

ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 150 x 24（51）mm


EAN

KS-11650600802013

活动式弹簧加载脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装，孔距80x60
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

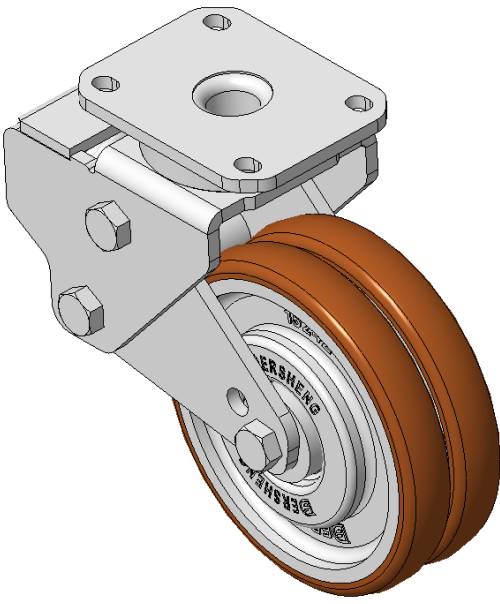

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	150mm
轮宽	51mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	51mm
旋转干涉	260mm
总高	200mm
旋转半径	130mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	350kgs
荷重(静态)	525kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	6.82kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

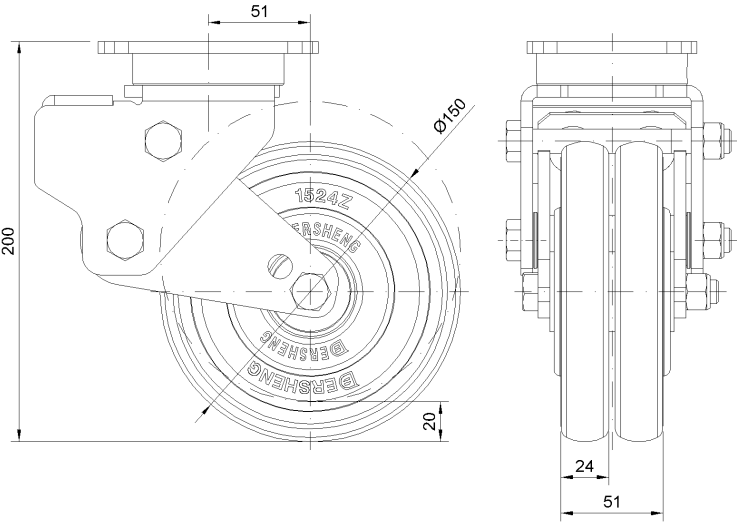

底板外观尺寸2D图档

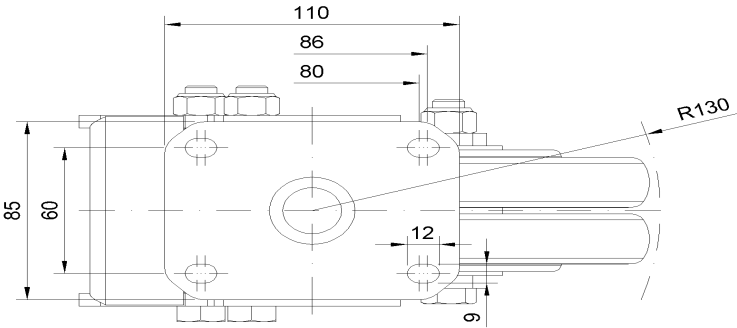

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。